


AUSSENFENSTERBANK

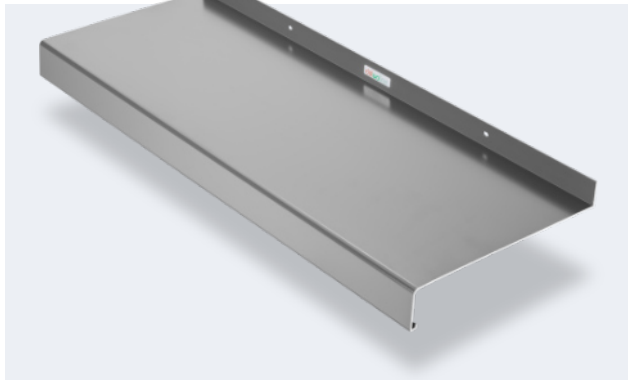


PRODUKTBESCHREIBUNG

- Tropfkante 40 mm
- Anschraubkante 25 mm
- Langlochstanzung 4,2 x 7 mm
- Ablaufneigung 5°
- Werkstoff AlMgSi0,5 F22 / EN AW 6060 T66
- Ausladungen 50 – 500 mm
- Foliert mit 80 µ UV-beständiger Schutzfolie in weiß
- WDVS geeignet

STANDARD OBERFLÄCHEN

- Pressblank, ohne Folie
- Eloxiert E6/C34, E6/EV1, mit Folie
- Pulverbeschichtet RAL 9016, mit Folie
- Pulverbeschichtet RAL 7016 glatt glänzend, mit Folie
- Pulverbeschichtet RAL 7016 glatt matt, mit Folie

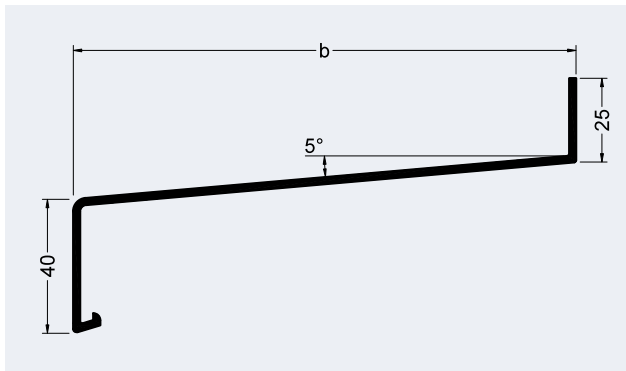

PULVERBESCHICHTUNG

- Pulver auf Polyesterbasis
- Beschichtungsstärke 60-80 µ
- Sonderfarben RAL und DB
- Chromfreie Vorbehandlung
- Qualicoat zertifiziert

ELOXAL OBERFLÄCHE

- Eloxalbehandlung nach DIN

GEKANTETE AUSFÜHRUNG

- Werkstoff AlMgNQ EN AW 5005 H14/H24

Ausladungen in stranggepresster Ausführung

Maß b	
50 mm	225 mm
70 mm	240 mm
90 mm	260 mm
110 mm	280 mm
130 mm	300 mm
150 mm	320 mm
165 mm	340 mm
180 mm	360 mm
195 mm	380 mm
210 mm	400 mm

Ausladungen in gekanteter Ausführung

Maß b
420 mm
440 mm
460 mm
480 mm
500 mm