

- Schreibtischcontainer, Einbaubreite 392 mm und Schmalcontainer, Einbaubreite 292 mm
- Auszugsführungen Quadro 12

Auszugsführung Quadro 12 mit integriertem Dämpfungssystem Silent System




- Für Schreibmaterialauszug
- Teilauszug (Vollauszugeffekt) mit integriertem Dämpfungssystem Silent System
- Mit Blendenschnellbefestigung
- Max. Blendenhöhe 1 HE
- Belastbarkeit 12 kg (statisch)
- 6 kg Belastbarkeit nach EN 15338, Level 2
- Stahl verzinkt

Hinweise:

- Gehäuse mit Dämpfung Silent System lose beigelegt

Lochreihe mm	Einbaubreite EB mm	Min. Einbautiefe mm	Anschlagseite	Bestell-Nr.	VE
32	292 / 392	510	links und rechts	9 078 565	1 GN

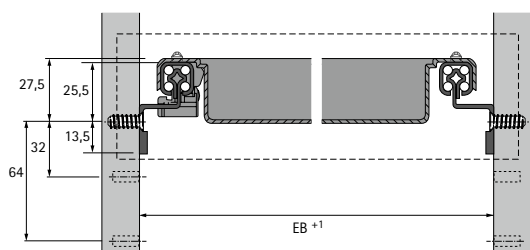

Auszugsführung Quadro 12



- Für Schreibmaterialauszug
- Teilauszug (Vollauszugeffekt)
- Mit Blendenschnellbefestigung
- Max. Blendenhöhe 1 HE
- Belastbarkeit 12 kg (statisch)
- 6 kg Belastbarkeit nach EN 15338, Level 2
- Stahl verzinkt
- Ausgelegt für Dämpfung Silent System
- Ausgelegt für Öffnungssystem Push to open

Hinweise:

- Gehäuse mit Dämpfung Silent System oder Push to open sind separat zu bestellen

Seitenverweis:

- Gehäuse, siehe Seite 37

Lochreihe mm	Einbaubreite EB mm	Min. Einbautiefe mm	Bestell-Nr. / Anschlagseite		VE
			links	rechts	
32	292 / 392	510	9 131 687	9 131 685	50 St.

