



# Rahmenanker RN 195



## GEOMETRIE

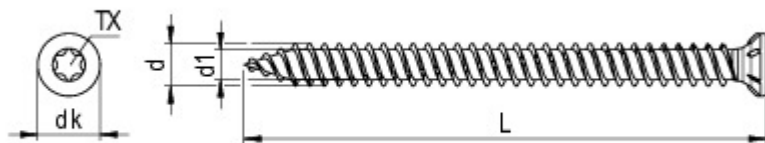

Material: Stahl  
Oberfläche: verzinkt, blau passiviert


## SORTIMENT

| d [mm] | L [mm] | Antrieb | d1 [mm] | dk [mm] |
|--------|--------|---------|---------|---------|
| 7,5    | 52     | TX 30   | 5,3     | 12,0    |
| 7,5    | 72     | TX 30   | 5,3     | 12,0    |
| 7,5    | 92     | TX 30   | 5,3     | 12,0    |
| 7,5    | 112    | TX 30   | 5,3     | 12,0    |
| 7,5    | 132    | TX 30   | 5,3     | 12,0    |
| 7,5    | 152    | TX 30   | 5,3     | 12,0    |
| 7,5    | 182    | TX 30   | 5,3     | 12,0    |
| 7,5    | 212    | TX 30   | 5,3     | 12,0    |
| 7,5    | 252    | TX 30   | 5,3     | 12,0    |
| 7,5    | 302    | TX 30   | 5,3     | 12,0    |

## TECHNIK

|                      |      |
|----------------------|------|
| d [mm]               | 7,5  |
| Bruchdrehmoment [Nm] | 20,0 |

# Rahmenanker RN 195



---

## EINSATZBEREICH

Selbstschneidende Schraube für spannungsfreie Abstandsmontage.

Fenster- und Türmontage

---

## VERARBEITUNG

Vorbohren mit 6,5 mm bei Montage in Beton, Kalksandstein, Vollziegel, Gitterziegel, Bims etc.  
Montage in Gasbeton und Weichholz ohne Vorbohren.