




207938 - MM Falzecklagerband DTuni ohne UV rechts 12L/20Ü-9V verkehrsweiß RAL 9016

Technische Zeichnung

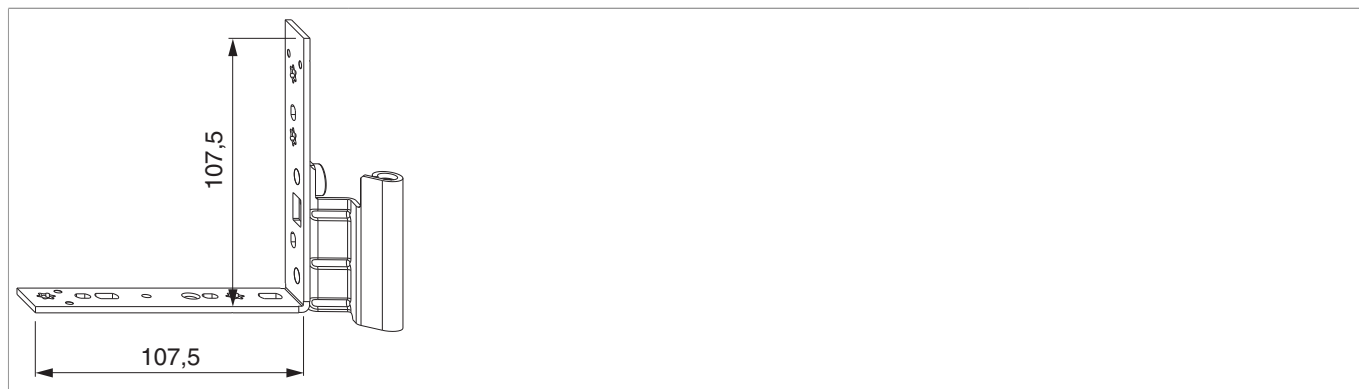


					Nº
Verkehrsweiß RAL 9016	rechts	12/20-9	100	50	207938


Schraubpositionstabelle

Nº			1	2	3		4	5	6	
207938	6	3	23,3	43,3	99	3	35,7	63,8	89	

Anwendungsdiagramme

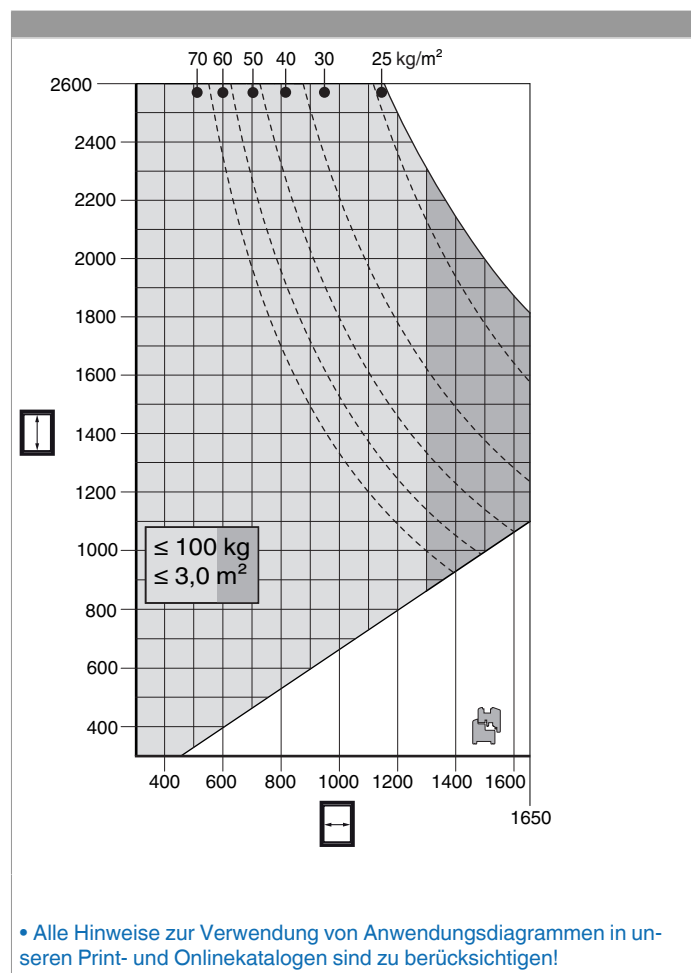

Montage

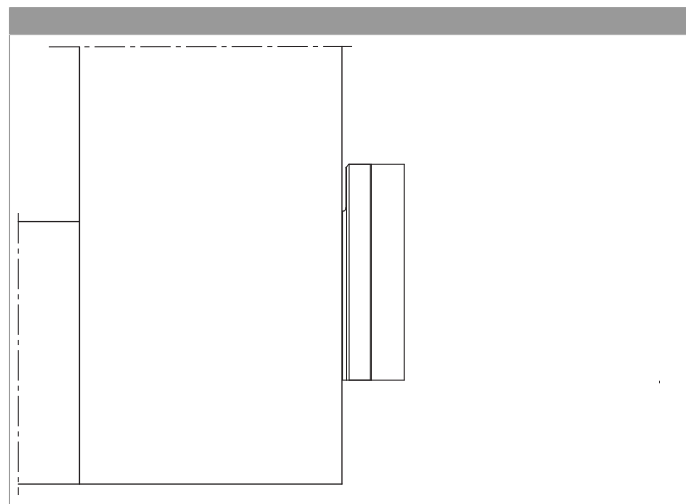

Falls eine Beschlagsnut am Flügel vorhanden ist, muss eine Winkelbandunterlage verwendet werden.




207938 - MM Falzecklagerband DTuni ohne ÜV rechts 12L/20Ü-9V verkehrsweiß RAL 9016

Achtung: Das maximale Flügelgewicht darf nicht überschritten werden!

Die Verschraubung der Lagerteile muss den Anforderungen der **Richtlinie TBDK** (Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge - www.schlossindustrie.de) bzw. der EN 13126-8 entsprechen!

Freimaßangabe

	X
4/15	1,5
4/18	-0,5
12/18	1,5
12/20	-0,5

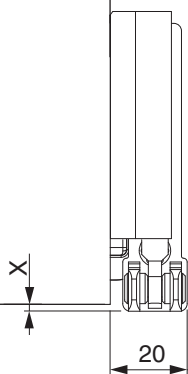

Bei Verwendung von Abdeckkappen verändert sich das Freimaß um +1 mm!

Einstellung

