



94038 - Schließzapfen gegenüberliegende Beschlagsnut 3-flg. Silber

Technische Zeichnung

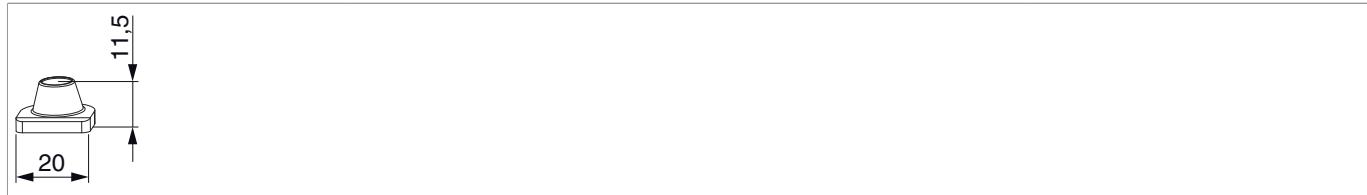


				No.
Silber	Schließzapfen gegenüberliegende Beschlagsnut	1	100	94038

Mögliche Öffnungsarten

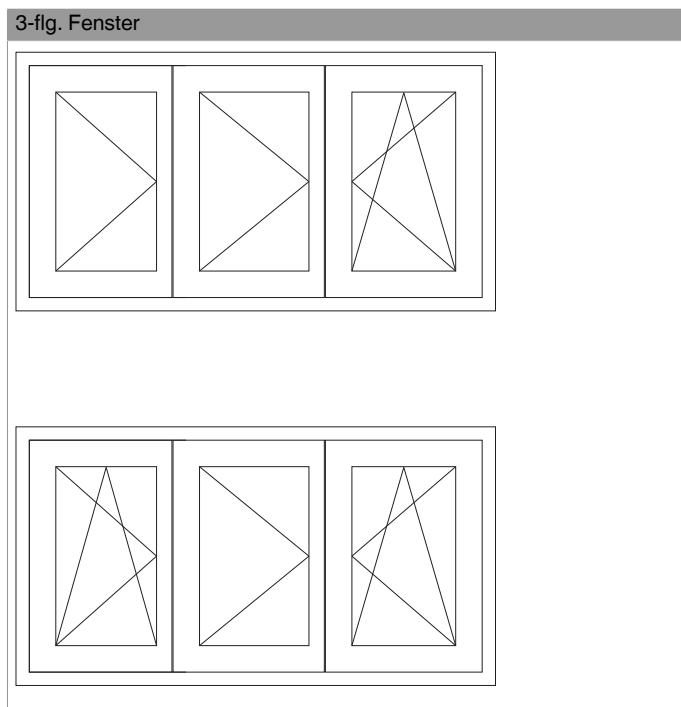


Profilschnitte

Gegenüberliegende Beschlagsnut

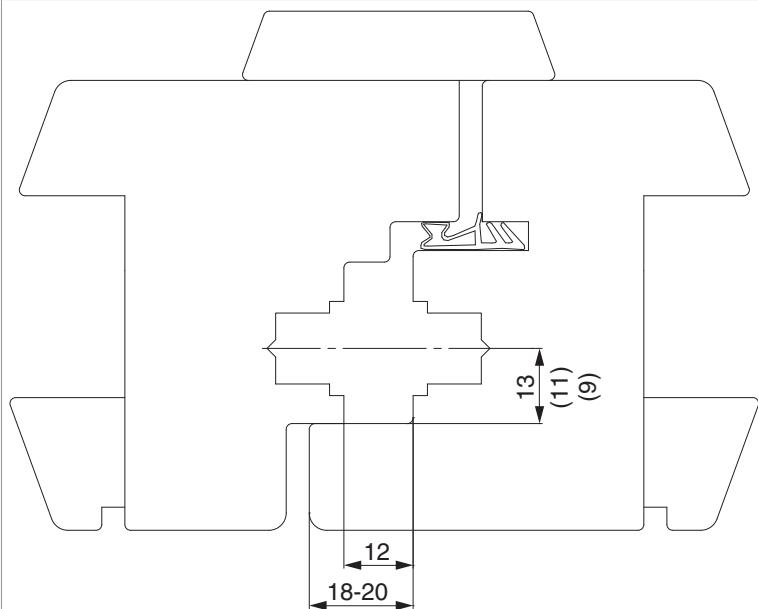



Gegenüberliegende Beschlagsnut mit Alukanal

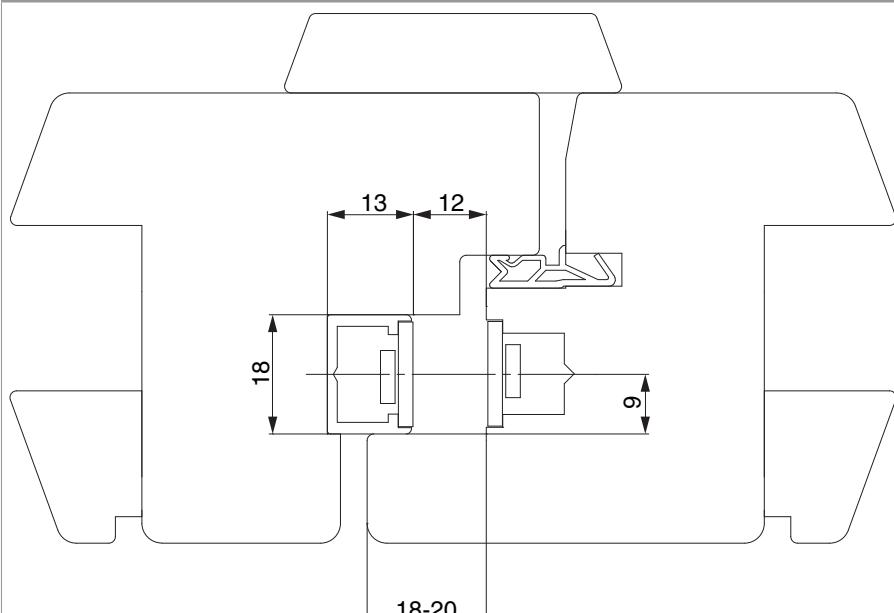





94038 - Schließzapfen gegenüberliegende Beschlagsnut 3-flg. Silber


Positionierung der Schließteile

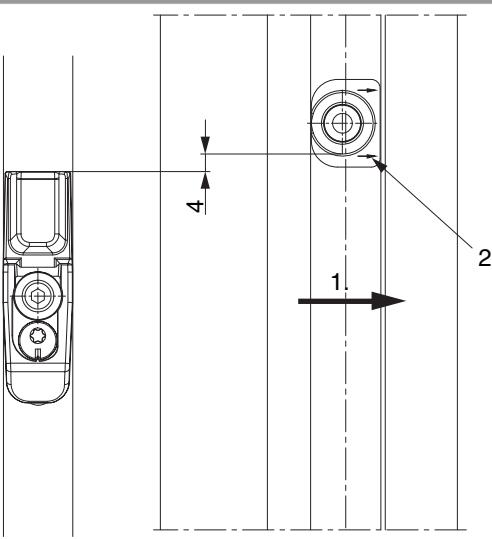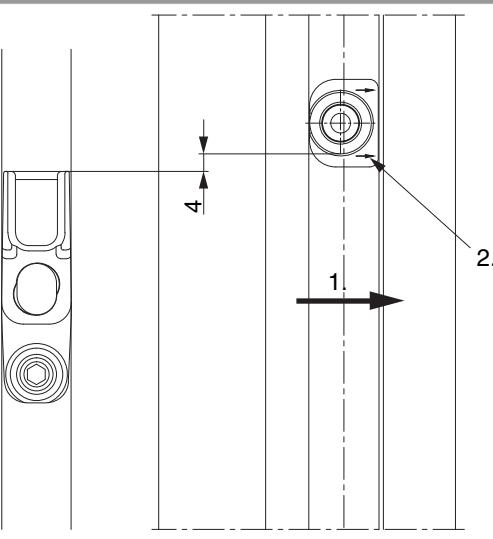Aufsteckschließteil für i.S. Zapfen	Aufsteckschließteil für VZ
 <p>1. Überschlag 2. Schließzapfen mit Pfeil zum Überschlag einlegen.</p>	 <p>1. Überschlag 2. Schließzapfen mit Pfeil zum Überschlag einlegen.</p>

Montage

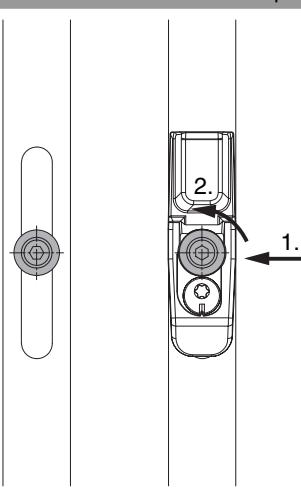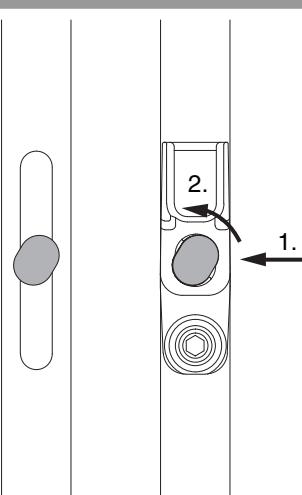
Aufsteckschließteil für i.S. Zapfen	Aufsteckschließteil für VZ
 <p>1. Aufsteckschließteil über i.S. Zapfen stecken. 2. i.S. Zapfen verstellen.</p>	 <p>1. Aufsteckschließteil über VZ stecken. 2. VZ Zapfen verstellen.</p>

Detailansicht mit Schließzapfen für gegenüberliegende Beschlagsnut

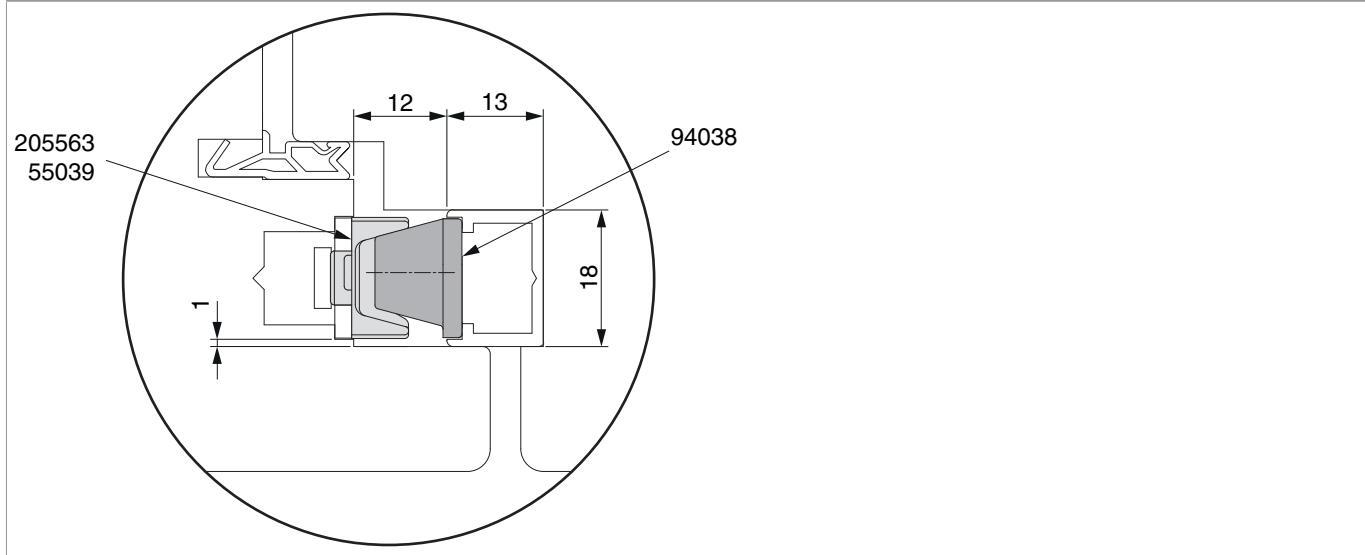


Anpressdruckeinstellung

Aufsteckschließteil für i.S. Zapfen

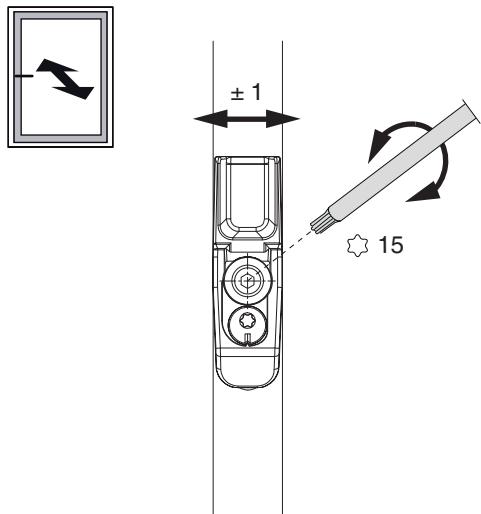

Anpressdruck mit TX 15 Schlüssel ± 1 mm einstellbar

Aufsteckschließteil für VZ

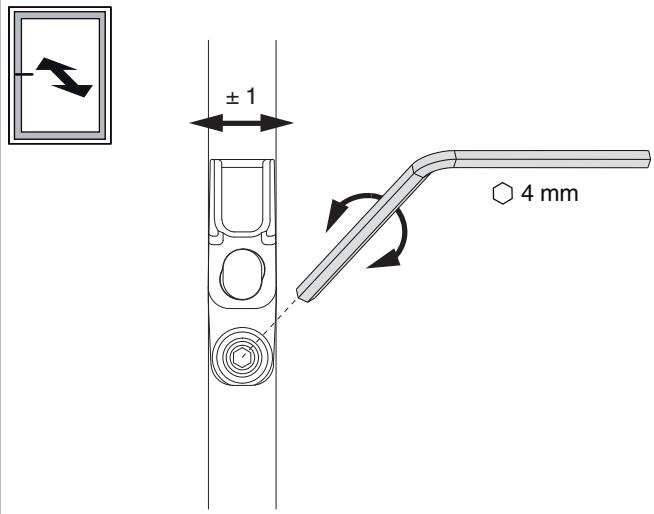

Anpressdruck mit 4 mm Innensechskantschlüssel ± 1 mm einstellbar