


236299 - Drehband oben fix AS/PVC mit Falzeckwinkel FFB 320-1.650 Tricoat-Evo

Technische Zeichnung



				L	kg		Nº
Tricoat-Evo	Drehband oben AS/PVC mit Falzeckwinkel			143	120	50	236299 ^{1) 2)}

¹⁾ Bei Flügelgewicht über 100 kg ist die Stulpverlängerung zu verwenden (Art. Nr. 360327 bzw. Art. Nr. 215572)!

²⁾ Bei Holz nur mit Beschlagnut verwendbar.

Schraubpositionstabelle


Nº		1	2	3	4	5	6	
236299	5	29	97	129		22	57	

Montage

- Zum Verschrauben und zur Montage des Bandwinkels den Drehbandarm anheben und zur Seite schwenken.
- Die Verschraubung der Lagerteile muss den Anforderungen der **Richtlinie TDBK** (Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge - ww-w.schlossindustrie.de) bzw. der EN 13126-8 entsprechen!

Seiteneinstellung

im Drehband

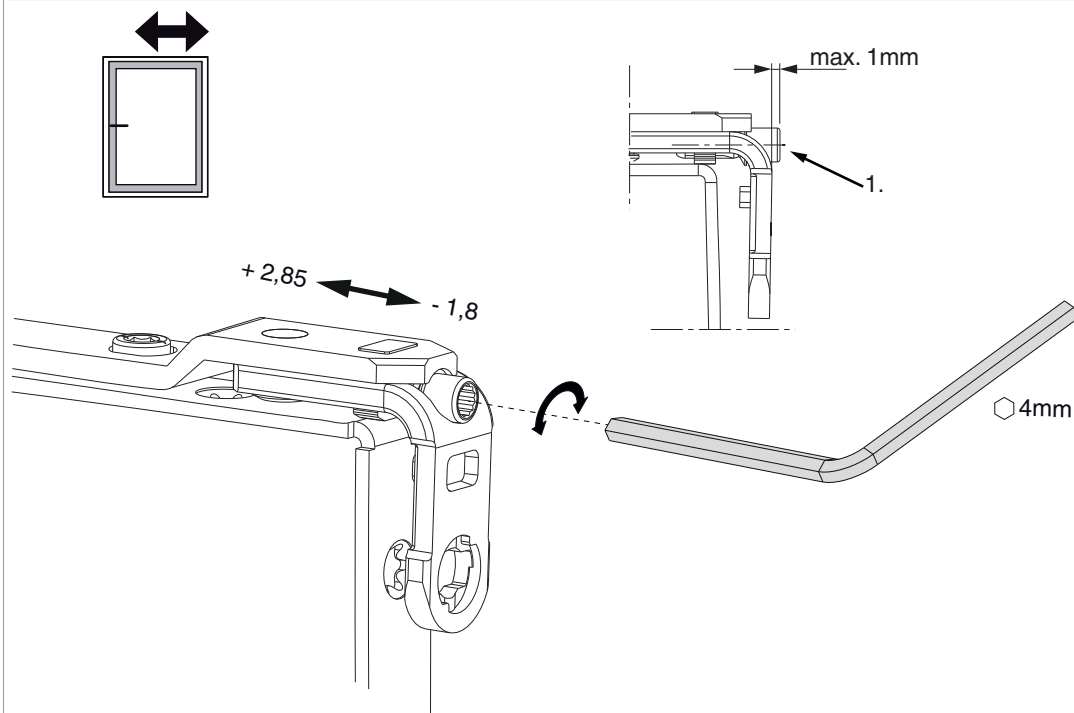

1. Beim Absenken des Flügels darauf achten, dass die Schraube nicht komplett herausgeschraubt wird. Der Schraubenkopf darf maximal 1 mm vorstehen!

Anpressdruckeinstellung

im Drehlager

