

- ▶ Minicontainer / Caddy, Einbaubreite 392 mm
- ▶ Auszugsführungen Quadro Duplex 30

Auszugsführung Quadro Duplex 30



- ▶ Überauszug (ca. 34 mm) mit Differentialrolle
- ▶ Belastbarkeit nach EN 15338, Level 2
- ▶ Stahl verzinkt

Hinweise:

- ▶ * Die minimale Einbautiefe erhöht sich bei Einsatz der Materialschale auf 400 mm
- ▶ Gehäuse mit oder ohne Dämpfung Silent System / Push to open bitte separat bestellen


Seitenverweis:

- ▶ Gehäuse mit oder ohne Silent System / Push to open, siehe Seite 72 - 73
- ▶ Direktbefestigungsschrauben, siehe Seite 66

Lochreihe 32 mm (Garnitur)

Einbautiefe (min)	Lochreihe mm	Einbaubreite EB mm	Min. Einbautiefe mm	Anschlagseite	Bestell-Nr.	VE
356	32	392	356 * mm	links und rechts	9 136 065	1 GN

Lochreihe 32 mm

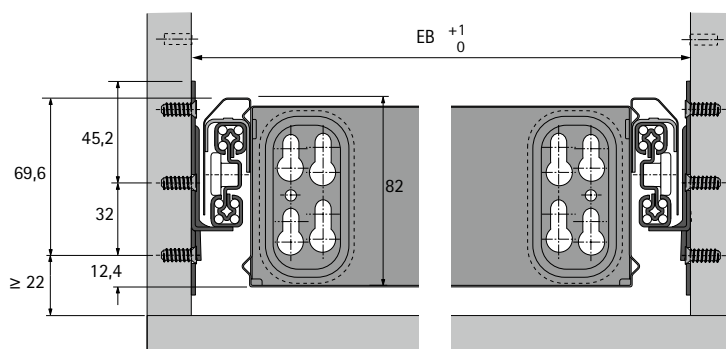

Max. Blendenhöhe 5 HE (320 mm)