

- Systema Top 2000
- Systemkomponenten

Verriegelungsstangen Stop Control Lochreihe 32



- Kunststoff

Hinweise:


- Kürzen der Verriegelungsstangen möglich

Seitenverweis:

- Kürzen der Verriegelungsstangen, siehe 347

Länge HE	Bestell-Nr.	VE
7,5	0 075 547	1 GN
5,5	0 077 524	1 GN

Lochreihe 32 mm

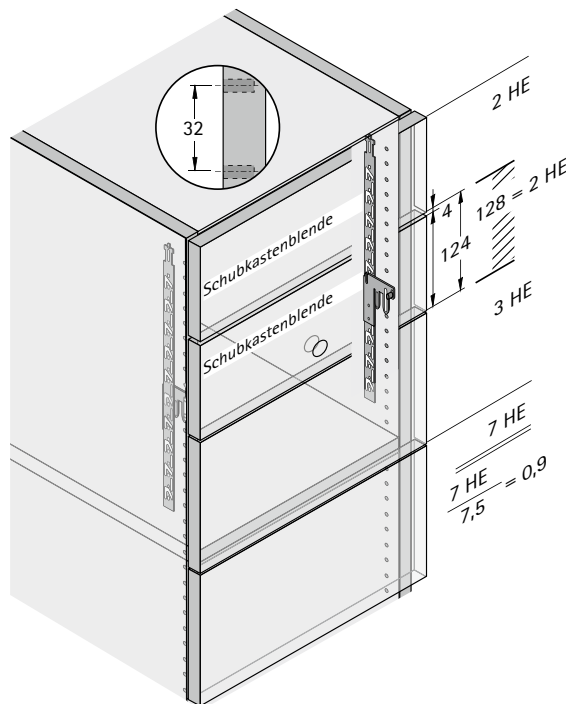

Wahl der richtigen Verriegelungsstange

Die richtige Verriegelungsstange wird ermittelt durch die

- Summe der Blenden-Höhereinheiten HE
- In Abhängigkeit zur Lochreihe 32 mm

1 Höhereinheit HE = 64 mm = 2 x 32 mm

Berechnungsformel Verriegelungsstange

$$\frac{\text{Summe Blenden-Höhereinheiten HE}}{7,5} = \text{Anzahl Verriegelungsstangen pro Korpusseite}$$

Beispiele


Schrankwand,
Summe Blenden-Höhereinheiten HE = 7

$$\frac{\text{Summe Blenden-Höhereinheiten HE}}{7,5} = \frac{7}{7,5} = 0,9 \text{ d.h. aufgerundet } 1 \text{ Verriegelungsstange}$$

Schrankwand,
Summe Blenden-Höhereinheiten HE = 10

$$\frac{\text{Summe Blenden-Höhereinheiten HE}}{7,5} = \frac{10}{7,5} = 1,3 \text{ d.h. aufgerundet } 2 \text{ Verriegelungsstangen}$$

Kürzen der Verriegelungsstange Stop Control

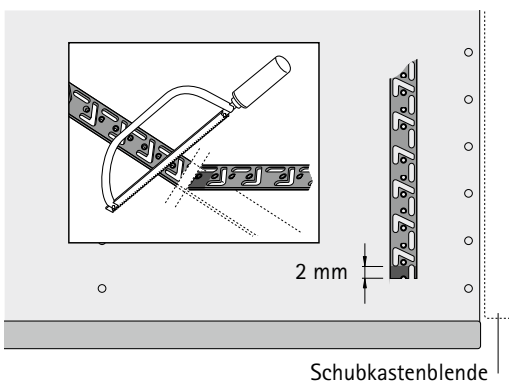

Wird eine Stop Control Verriegelungsstange gekürzt, so ist ein Mindestabstand M = 2 mm einzuhalten

Achtung:

Werden Verriegelungsstangen zusammengeklipst, darf in diesem Bereich keine Auszugsführung mit Gehäuse zum Einsatz kommen, da die Gehäuse hier keine Funktion haben.