


Scheibennutfräser, Beschlagbohrer

Scheibennutfräser HW, Schaft 8 mm

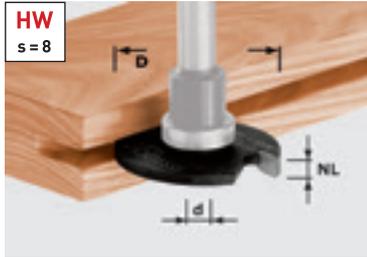

| D | d | NL | UVP €* | Bestell-Nr. |
|----|---|-----|-----------------------|-------------|
| 40 | 6 | 1,5 | 19,40 23,09 | 491038 |
| 40 | 6 | 2 | 20,50 24,40 | 491040 |
| 40 | 6 | 2,5 | 20,90 24,87 | 491056 |
| 40 | 6 | 3 | 21,70 25,82 | 491057 |
| 40 | 6 | 3,5 | 22,00 26,18 | 491058 |
| 40 | 6 | 4 | 22,40 26,66 | 491059 |
| 40 | 6 | 5 | 23,10 27,49 | 491060 |


Zur Verwendung der Scheibennutfräser von 1,5 mm bis 5 mm Nutbreite stehen 3 verschiedene Frässpindeln zur Verfügung.

Frässpindel 1 ist mit einem festen Schaft versehen, der nicht als Anlauffläche geeignet ist (Brandgefahr). Daher ist diese Frässpindel nur zum Arbeiten mit Seitenanschlag vorgesehen.

Die Frässpindel 2 ist mit einem 16 mm Kugellager (oberhalb des Scheibennutfräses) ausgestattet, das als Anlauffläche dient. Bei dieser Frässpindel ergibt sich bei der Verwendung des 40 mm Scheibennutfräses eine Nuttiefe von 12 mm.

Die Frässpindel 3 ist mit einem 28 mm Kugellager (oberhalb des Scheibennutfräses) ausgestattet, das als Anlauffläche dient. Bei dieser Frässpindel ergibt sich bei der Verwendung des 40 mm Scheibennutfräses eine Nuttiefe von 6 mm.

Frässpindel für Scheibennutfräser HW, Schaft 8 mm

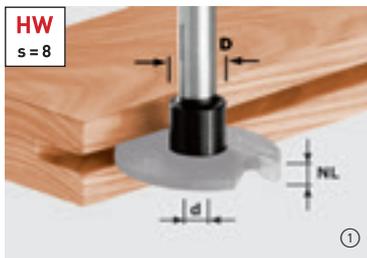

| D | d | GL | KL | UVP €* | Bestell-Nr. |
|----|---|----|------|-----------------------|-------------|
| 14 | 6 | 49 | ① | 19,10 22,73 | 499805 |
| 16 | 6 | 43 | 16 ② | 24,70 29,39 | 499803 |
| 28 | 6 | 45 | 28 | 39,40 46,89 | 499804 |

Zubehör für Frässpindel, Schaft 8 mm

| | | | |
|---|---|-----------------------|--------|
| Anlaufkugellager D16 (2x) Durchmesser 16 mm | ② | 23,00 27,37 | 491384 |
| Anlaufkugellager D28 (2x) Durchmesser 28 mm | | 25,10 29,87 | 491397 |



Für dichte Türen.

Mit der Frässpindel mit Kugellager D 28 sowie dem Scheibennutfräser mit 4 mm Breite können Türdichtungen in Blockrahmen ideal eingefräst werden.



Beschlagbohrer HW, mit Spanbrecher HW, Schaft 8 mm



| D | GL | s | UVP €* | Bestell-Nr. |
|----|------|---|-----------------------|-------------|
| 15 | 54,5 | 8 | 44,70 53,19 | 491070 |
| 18 | 54,5 | 8 | 49,20 58,55 | 491071 |
| 20 | 54,5 | 8 | 52,40 62,36 | 491072 |
| 25 | 54,5 | 8 | 59,60 70,92 | 491073 |
| 26 | 54,5 | 8 | 63,10 75,09 | 491074 |
| 30 | 54,5 | 8 | 65,00 77,35 | 491075 |
| 34 | 54,5 | 8 | 66,10 78,66 | 491076 |
| 35 | 54,5 | 8 | 66,80 79,49 | 491077 |

Maßgenau im System 32.

Das Lochreihensystem LR 32 ermöglicht ein verblüffend einfaches Fräsen von Lochreihen für Regal-Systeme und Zwischenböden. Auch Beschlagbohrungen werden damit maßgenau zwischen die Bohrungen im 32er-Raster gesetzt.