

- Schmalcontainer, Einbaubreite 292 mm
- Stahlschubkasten

Stahlschubkasten mit vormontiertem Zugstück




- Ganzmetallkasten mit OrgaLine
- Verdeckter Einbau der Auszugsführungen durch doppelwandigen Schubkastenkanal
- Werkzeuglose Aufschiebmontage
- Die erforderliche Blendenhöhe ist abhängig vom jeweiligen Organisationszubehör
- Mindestblendenhöhe 2 HE
- Zugstück rechts für Stop Control Gehäuse ist am Stahlschubkasten vormontiert
- Stahl pulverbeschichtet
- optionale Blendeneinstellung mittels einstellbarer Blendenstütze
- optionales Selbsteinzugsgehäuse mit Silent System 40
- optionale Blendeneinstellung mittels Exzenterscheiben für Schmalschubkasten nicht vorgesehen.

Seitenverweis:

- Blendenbefestigungsschrauben, siehe Seite 41
- Auszugsführungen, siehe Seite 43 – 45
- Zubehör, siehe Seite 110 – 111

Einbaubreite EB mm	Min. Einbautiefe mm	Außenmaße mm	Innenmaße mm	Bestell-Nr. / Farbe		VE
				Aluminium Optik	schwarz	
292	530	270 x 514	227 x 490	0 020 524	0 075 514	1/92 St.
292	730	270 x 714	227 x 690	0 020 526	0 075 516	1/92 St.

Blendenbefestigung für aufliegende Blende unten

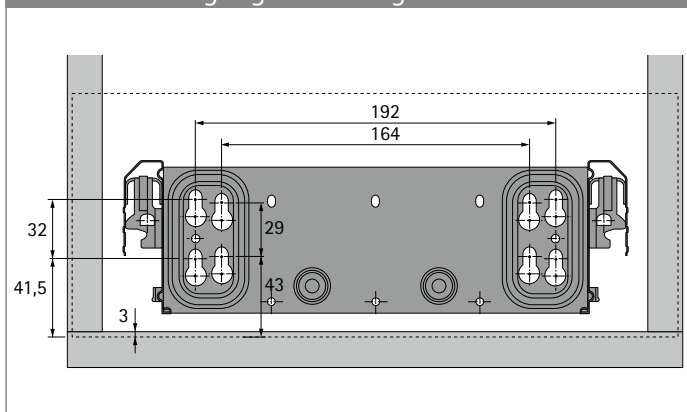

Blendenbefestigung für einliegende Blende unten

