

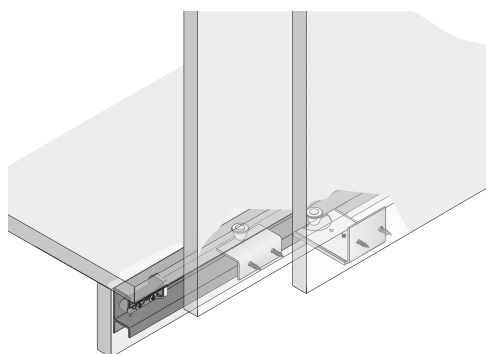
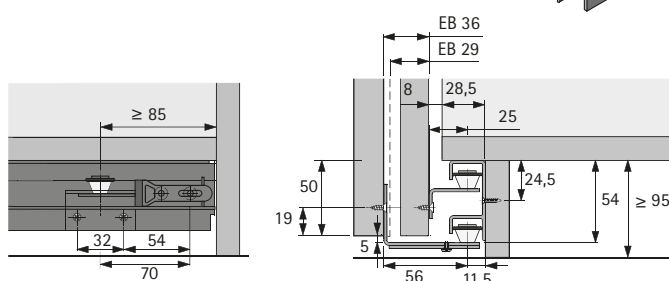


- ▶ TopLine 22 / Vorliegende Türposition / Türlauf vor dem Oberboden
- ▶ Systemkomponenten

Führungssystem STB 12



- ▶ Montage unter dem Unterboden
- ▶ Geräuscharmer Lauf durch Führungsrollen aus Kunststoff mit Gummiring
- ▶ Geringer Sockelversprung 28,5 mm
- ▶ Sockelhöhe min. 95 mm
- ▶ Der große Winkel ist verstellbar. So können Türen von 16 – 19 mm Dicke eingesetzt werden



Set untere Türführung STB 12



- ▶ Für Sockelversprung 28,5 mm

Set besteht aus:

- ▶ Führungsteile für vordere Tür
- ▶ Führungsteile für hintere Tür
- ▶ Endanschläge für Führungsprofil

Hinweise:

- ▶ Profile bitte separat bestellen (siehe unten)

Anzahl Türen	Bestell-Nr.	VE
2	0 045 082	1 Set
3	0 045 083	1 Set

Führungsprofil STB 12



- ▶ Aluminium

Länge mm	Oberfläche	Bestell-Nr.	VE
3000	blank	0 071 116	1/4 St.
6000	blank	0 046 420	1/4 St.