

### Rastex 25




- Die Raststufen in der Spannkurve und die sägezahnartige Außenrastung verhindern ein selbstständiges Lösen des Exzenters
- Immer zentrischer Anzug des Dübels
- Das Rückdrehmoment ist dreimal höher als bei vergleichbaren Exzenterbeschlägen
- Mit und ohne Abdeckrand, der Abdeckrand verdeckt unsaubere Bohrungen, eine zusätzliche Abdeckkappe ist nicht erforderlich
- Zinkdruckguss

Seitenverweis:


- Bohrer für Hand- und Ständerbohrmaschine, siehe Seite 1219

Artikelversion	Oberfläche	Bestell-Nr.	VE
<b>1</b> mit Abdeckrand	vernickelt	<b>0 079 695</b>	1/200 St.
<b>2</b> ohne Abdeckrand	blank	<b>0 013 116</b>	1/200 St.


Innen- und Außenrastung-  
...denn doppelt hält besser!

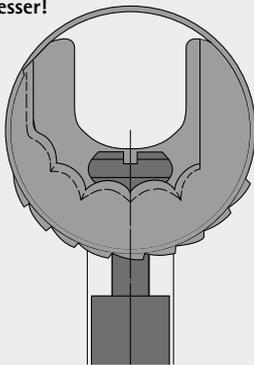

Bohrmaß A =  
Spannmaß + 9 mm

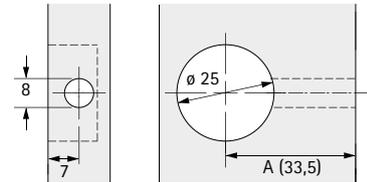

Dübel-Mitte von  
Unterseite Boden



### Abdeckkappen für Rastex 25



► Kunststoff

Farbe	Bestell-Nr.	VE
<b>1</b> weiß	<b>0 013 117</b>	1/200 St.
<b>2</b> braun	<b>0 013 118</b>	1/200 St.
<b>3</b> beige	<b>0 025 056</b>	1/200 St.
<b>4</b> schwarz	<b>0 070 711</b>	1/200 St.