

Original Lamello Nutfräsmaschinen

Diese Eigenschaften machen den Unterschied

Multifunktionaler Anschlagwinkel bereits im Lieferumfang enthalten

Beidseitig bündige Anschläge

Grundplatte, Schwenkanschlag und Anschlagwinkel beidseitig bündig für effizientes Positionieren der Maschine an der Werkstückausenkante



Vertikale Stabilität auf der Grundplatte aufgesetzt als Vergrößerung der Auflagefläche



Perfekte Präzision der Gehrungen durch Anschlag an der Aussenfläche für 22.5 und 45° Winkel




Variable Einstellung der Nutposition von der Anschlagfläche 0–50 mm


Schwenkanschlag mit fixem Drehpunkt

Beidseitig exakt gleiche Distanz zum Fräser = 8 mm


Ermöglicht Wechsel der Anschlagfläche vom Schwenkanschlag **1.** auf die Grundplatte **2.**, besonders wichtig bei Mittelwänden

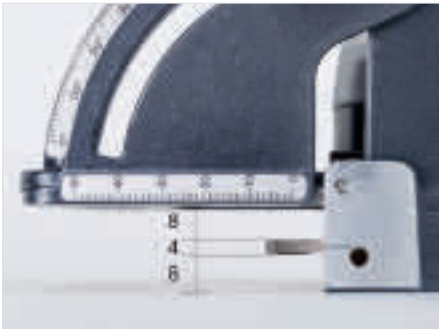

- **Prozesssicherheit** garantiert immer präzise, parallele Nuten
- **Keine Ungenauigkeiten oder Fehlerquellen**, da die Höhe nicht verstellt werden kann

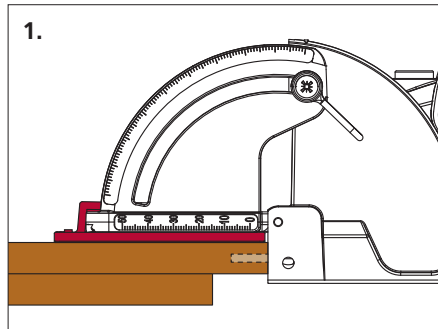

Anschlag mit dem Schwenkanschlag
Mit 4 mm Aufsteckplatte für 12 mm Mittelwand (Nut mittig)

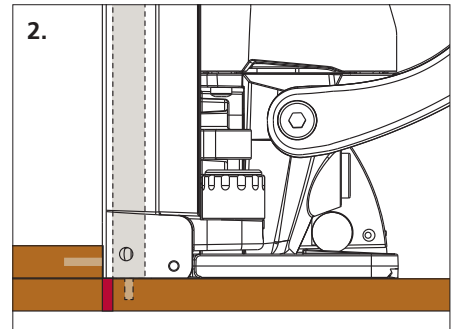

Anschlag mit der Grundplatte
Die Mittelseite abgelegt (4 mm verschoben) dient als Anschlagfläche

Anschlagflächen, hochpräzise bearbeitet



- **CNC bearbeitete hochpräzise Anschlagflächen** für genaues Aufliegen am Werkstück



- **Langlebige Präzisionsführung** bewirkt genaue, parallele Nuten für perfekte Passgenauigkeit der Werkstücke

Classic X

Die Original Nutfräsmaschine für jede Werkstatt. Eine Lamello für Präzision, Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und mit vielen Zusatznutzen



Schwenkanschlag und Grundplatte seitlich bündig



Zentrale Verriegelung

Vielseitige Anwendungen



Verbindung mit Lamellen



Verbindung mit Clamex S



Holzreparaturen



Vorteile und Eigenschaften

- **Kraftvoller 780 W Motor**, ergonomische, schlanke Form
- **Grundplatte ist beidseitig bündig** für effizientes Positionieren der Maschine am Werkstück
- **Präzise bearbeitete Führung und Anschlagflächen** für perfekte Passgenauigkeit der Werkstücke
- **Multifunktionaler Anschlagwinkel**
- **Vielseitiger Einsatz**, Anwendungen (siehe S. 50)
- **Schwenkanschlag 0–90° mit Gradskala**, einrastend bei 22.5°, 45°, 67.5°, 90°
- Drehbarer Tiefensteller für **6 Standard-Tiefen**

Technische Daten

Leistung	780 W
Ausführung	230 V oder 120 V
Drehzahl	10'000 min ⁻¹
Fräser	HW-Nutfräser
	Ø 100 × 4 × 22
Zähne	Z6 (3 + 3) Wechselzahn
Max. Frästiefe	20 mm
Gewicht	3.1 kg

Classic X

Art.Nr.

im Systainer	101600S
im Karton	101600K

Lieferumfang

Classic X	Anschlagwinkel
HW-Nutfräser	Aufsteckplatte 4 mm
Absaugadapter 36 mm	Werkzeugsatz


Zubehör ab Seite 100

Top 21


Die original Nutfräsmaschine mit Höhenverstellung vom Systemanbieter. Eine Lamello für Präzision, Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und mit vielen Zusatznutzen



Nut mittig ausrichten



Rücksprung eines Werkstücks



Doppelnut für Clamex S



Besondere Eigenschaften

1. Höhenverstellbarer Fräser

SMS: Step Memory System

- Drehknopf mit Skala, Fräserposition ± 2 mm verstellbar, in Stufen von 0.1 mm (total 4 mm)
- Ausrichten der Nut in die **Mitte der Werkstückdicke** (bei Materialstärken von 8–24 mm)
- Einfaches Fräsen von Verbindungen mit **Vor- oder Rücksprung**
- Doppelnut 2 x 4 mm **für Lamello Clamex S**
- Schneiden von **Schattenfugen**, Breite von 8–12 mm verstellbar in Schritten von 0.1 mm
- Individuelle Positionierung der Fräsnut

2. Kraftvoller 1050-Watt-Motor

- Leistungsstarker Motor mit **Vollwellen-Elektronik** mit Softstart, Konstantdrehzahl-Regelung, Überlastschutz, Wieder-Einschaltenschutz
- **Servicefreundlich**, da minimale Kosten bei Wartung und Reparatur

3. Präzisions-Nutfräser

mit Nabe und 4 Vorschneiden

4. Inklusive Stoffspänesack

und Absaugadapter Ø 36 mm

Technische Daten

Leistung / Ausführung	1'050 W / 230 V
	800 W / 120 V
Drehzahl	9'000 min ⁻¹
Fräser	HW-Nutfräser mit Nabe
	Ø 100 x 4 x 22 mm
Zähne	Z2 + V4 mit Vorschneiden
Max. Frästiefe	20 mm
Gewicht	3.5 kg

Top 21

Art.Nr.

im Systainer	101500S
im Systainer mit Wendeschneidenfräser	101500SW

Lieferumfang

Top 21	Stoff-Spänesack
HW-Nutfräser	Anschlagwinkel
Absaugstutzen 23 mm	Aufsteckplatte 4 mm
Absaugadapter 36 mm	Werkzeugsatz

Zubehör ab Seite 100

Lamello-System


www.lamello.com




HW-Nutfräser	Art.Nr.
Ø 100 x 4 x 22 mm	
für Zeta, Top, Classic	132000
für Classic	132106

Original Holzlamellen

PVAc-Klebstoff




0	Art.Nr.
1000 Stück	144000
Größe	47 x 15 x 4 mm

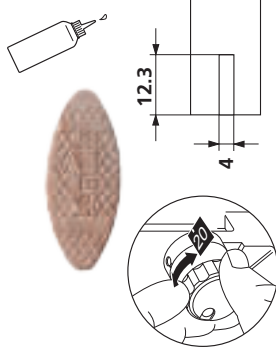


20	Art.Nr.
1000 Stück	144020
Größe	56 x 23 x 4 mm

E20-L

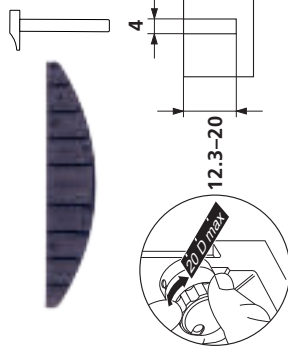


Selbstspannende Einschlaglamelle	Art.Nr.
Größe	56 x 11.5 x 4 mm
80 Stück	145022
400 Stück	145025
1200 Stück	145027

K20




Haftlamelle	Art.Nr.
Größe	60 x 24 x 4.5 mm
80 Stück	145001
250 Stück	145000

C20

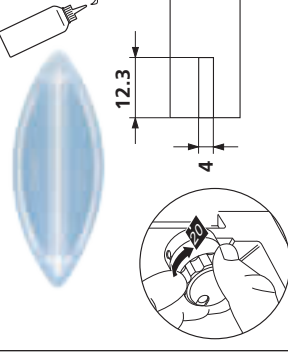


Lamelle für Corian	Art.Nr.
Größe	60 x 23 x 4 mm
250 Stück	145010

Simplex




Schiebeverbinder	Art.Nr.
Größe	54 x 23 x 4 mm
50 Paar	166101
100 Paar	166100

PUR Klebstoff



10	Art.Nr.
1000 Stück	144010
Größe	53 x 19 x 4 mm

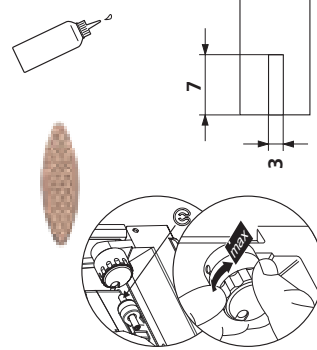


H9**	Art.Nr.
1000 Stück	144009
Größe	38 x 12 x 3 mm


HW-Nutfräser
Ø 78 x 3 x 22 mm, Art.Nr. 132009



E20-H

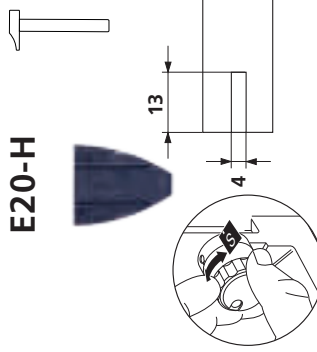


Selbstspannende Einschlaglamelle	Art.Nr.
Größe	23 x 28 x 4 mm
80 Stück	145021
400 Stück	145026
1200 Stück	145028



Verbinder zum Einschrauben	Art.Nr.
Größe	66 x 29 x 8 mm
* Wendeschneidenfräser Ø 100 x 8 x 22 mm, Art.Nr. 132108	
18 Paar	145231
80 Paar	145236
300 Paar	145241
1000 Paar	145251

C10

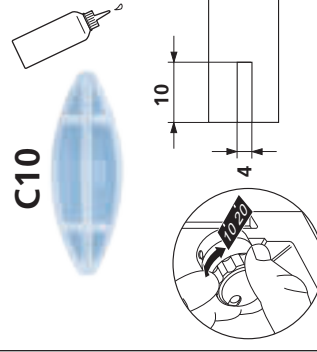

Lamelle für Corian	Art.Nr.
Größe	53 x 19 x 4 mm
300 Stück	145012

