




208195 - Anpressverschluss verdeckt ES für glatten Flügelfalz Flügelteil 4/12L 13V mit Tiefeneinstellung silber

Technische Zeichnung



					No
Silber	Flügelteil 13V	ohne Beschlags- nut	2	100	208195 ¹⁾

¹⁾ Nicht für völlig verdeckte Beschläge geeignet!


Lehren

			No
Einlegelehre für Anpressverschluss	verdeckt ES+TV Flügel- und Rahmenteil	1	57247

Anwendungsbereiche Holzfensterelemente

Verriegelungsab- stand	FFH	Stückzahl
1000	1000-1750	1x
	1751-2450	2x
	2451-2600	3x

Montage

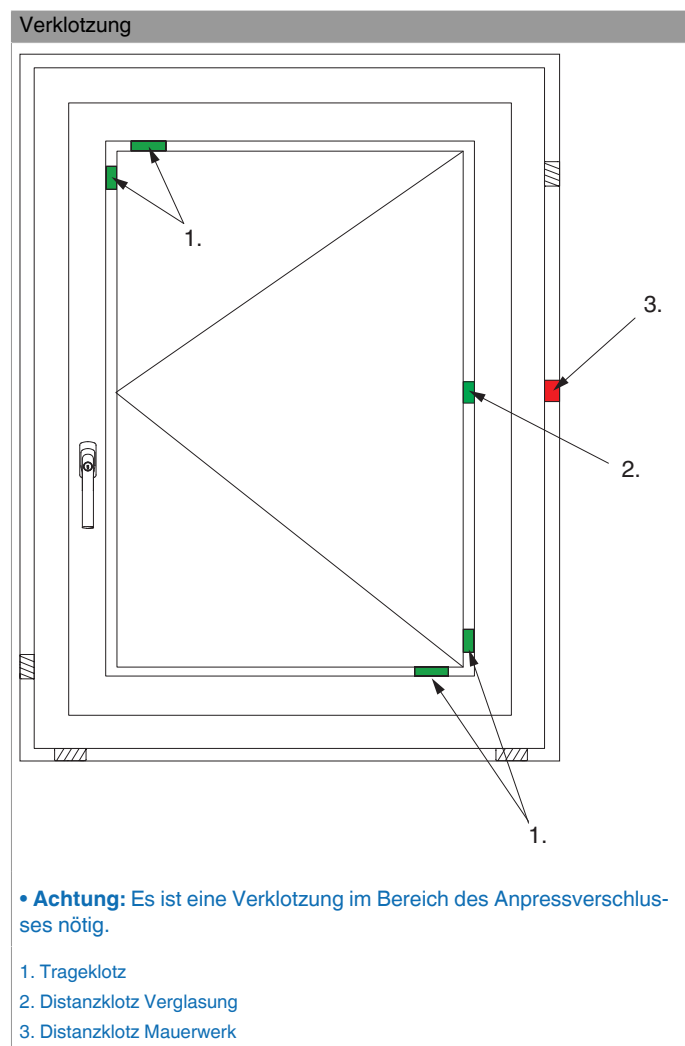


Hinweise

- Beachten Sie die Verarbeitungsrichtlinien Ihres Fenstersystemes wie Verklotzung, Verriegelungsabstände, Elementgrößen, Befestigung im Mauerwerk, etc..
- Max. Verriegelungsabstand Maco-Empfehlung Holzfenster 1000 mm.




**208195 - Anpressverschluss verdeckt ES für glatten
Flügelfalz Flügelteil 4/12L 13V mit Tiefeneinstellung silber**

Schließeteilpositionen mit Lehre 57247

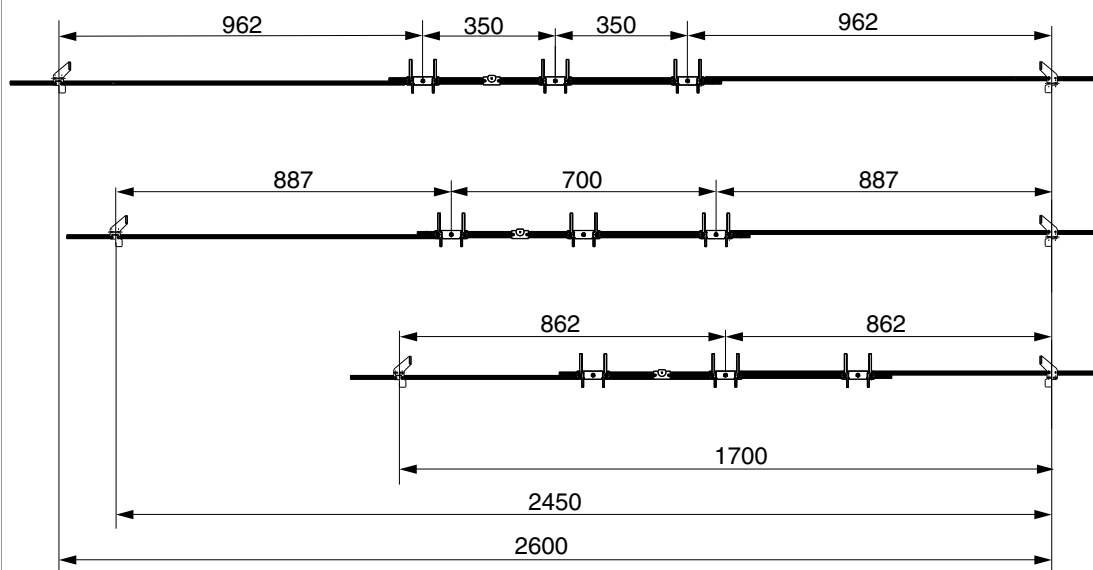



**208195 - Anpressverschluss verdeckt ES für glatten
Flügelfalz Flügelteil 4/12L 13V mit Tiefeneinstellung silber**

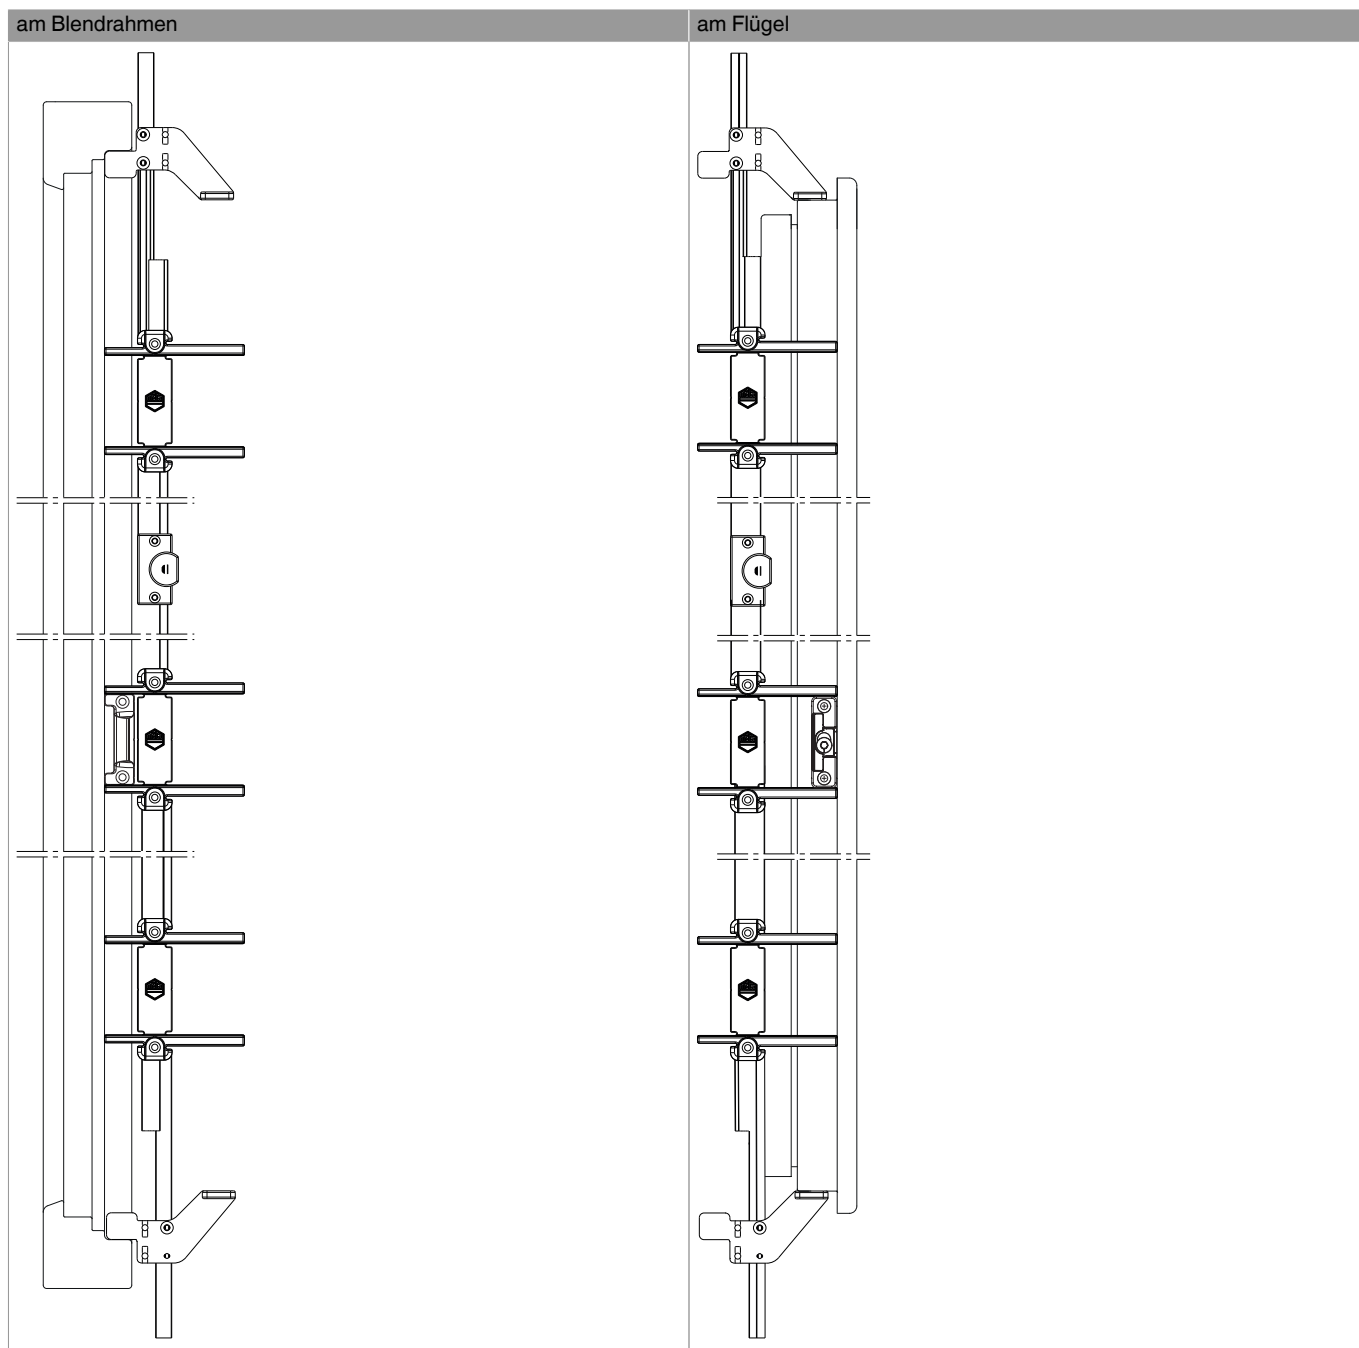




208195 - Anpressverschluss verdeckt ES für glatten Flügelfalz Flügelteil 4/12L 13V mit Tiefeneinstellung silber

Holzfenster ohne Beschlagsnut

- Schließteilhalter 50/58 mm (441345) durch Schließteilhalter 58/58 mm (361815) ersetzen. Für Rahmenteil Holzfenster mit Euronut Schließteilhalter 50/58 (441345) verwenden. Rahmenteil mit Lehre Nr. 57247 positionieren.
- Flügelteil mit flacher Seite zum Überschlag einlegen und mit der Lehre zentrieren.

Verschraubung

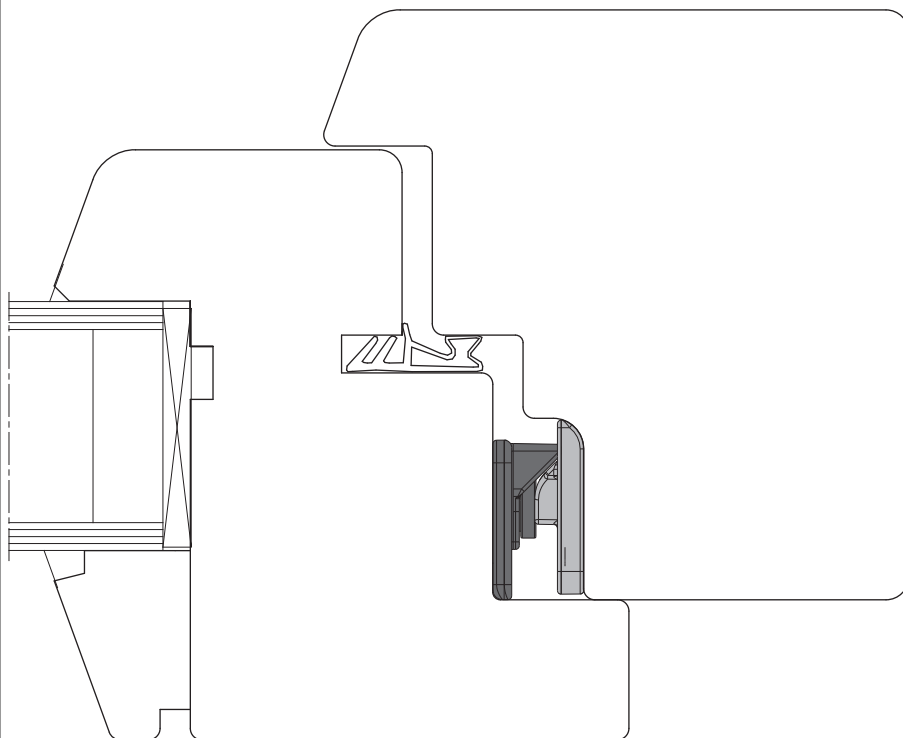

- Flügelteil am Überschlag anliegen lassen.



**208195 - Anpressverschluss verdeckt ES für glatten
Flügelfalz Flügelteil 4/12L 13V mit Tiefeneinstellung silber**

Anpressdruckeinstellung

