

- ▶ Schranktiefe 600 mm
- ▶ Breitwandschub Systema Top 2000

## Breitwandschub



- ▶ Für Endlos- und Korpusbauweise
- ▶ Für Einbau in Schränken mit Blenden oder Drehtüren
- ▶ Einsetzbar mit Auszugsführung Quadro Duplex 70
- ▶ Zugstücke sind am Breitwandschub vormontiert
- ▶ Werkzeuglose Aufschiebmontage
- ▶ Stahl pulverbeschichtet

### Mindestblendenhöhe bei Lochreihe 32 mm:

- ▶ 2 Höheneinheiten HE (128 mm) für Hängeregistraturrahmen und Breitwandschub
- ▶ 2,5 Höheneinheiten HE (160 mm) für SysTech Zarge

### Hinweise:

- ▶ Die erforderliche Blendenhöhe ist abhängig vom jeweiligen Organisationszubehör
- ▶ Bei Einsatz hinter Drehtüren wird ein Abdeckprofil empfohlen

### Anwendungstechnischer Hinweis Quadro Duplex:

- ▶ Maß X = 13 mm für Standardschränke
- ▶ Maß X = 22 mm für Schränke mit großem Türeinsprung

### Seitenverweis:


- ▶ Zubehör, siehe Seite 306 - 307
- ▶ Blendenbefestigung, siehe Seite 275
- ▶ Blendenstützen, siehe Seite 276
- ▶ Montage Breitwandschub, siehe Seite 360 - 363, 367

Korpusbreite mm	Außenmaße mm	Innenmaße mm	Bestell-Nr. / Farbe		VE
			Aluminium Optik	schwarz	
435	371 x 517	325 x 491	9 011 946	1 080 190	1/80 St.
900	836 x 517	790 x 491	9 011 949	1 078 964	1/20 St.
800	736 x 517	690 x 491	9 011 948	1 065 665	1/40 St.
600	536 x 517	490 x 491	9 011 947	1 065 664	1/40 St.
1000	936 x 517	890 x 491	9 011 951	1 054 813	1/20 St.
1200	1136 x 517	1090 x 491	9 011 952	1 054 815	1/20 St.

## Schnittzeichnung

### Mindestkorpustiefe bei Hängeregistraturrahmen und Breitwandschub

- ▶ Schrank mit Blenden = 538 mm
- ▶ Schrank mit Drehtüren = 558 mm

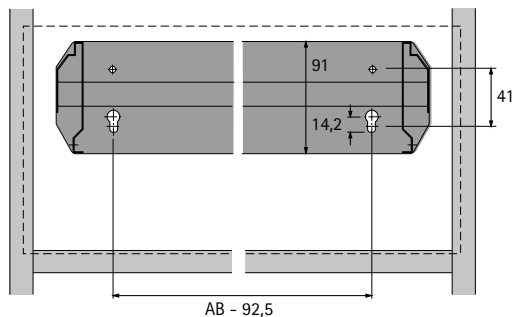

### Mindestkorpustiefe bei SysTech Zarge

- ▶ Schrank mit Blenden = 538 mm
- ▶ Schrank mit Blenden = 544 mm mit Einsatz Parallel System

