
38 | TECTUS®

SIMONSWERK

FRÄSDATEN

TE 540 3D A8 / TE 540 3D A8 FR

Fräsungen mit Fräser Ø 24 mm, Anlaufring Ø 30 mm und Universalfräsrahmen mit Schablone Nr. 5 250680 5 (Stufe 1), Schablone Nr. 5 250681 5 (Stufe 2) und Schablone Nr. 5 250682 5 (Stufe 3) vornehmen.

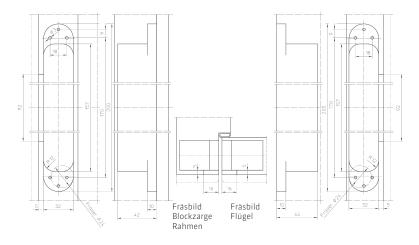

TE 626 3D A8

Fräsungen mit Fräser Ø 24 mm, Anlaufring Ø 30 mm und Universalfräsrahmen mit Schablone Nr. 5 250659 5 (Stufe 1), Schablone Nr. 5 250689 5 (Stufe 2) und Schablone Nr. 5 250690 5 (Stufe 3) vornehmen.

