

Titan 1 mit Seitenverstellung





- Verdeckte Montage hinter dem Regalboden
- Tragbolzen: SW 10 mm
- Max. Belastbarkeit bei Bodenabmessungen von 1000 x 300 mm ist 50 kg / m², 1000 x 250 mm ist 100 kg / m², 1000 x 200 mm ist 160 kg / m²
- Höhenverstellung: ± 4 mm
- Seitenverstellung: ± 4 mm
- Mindestbodendicke: 24 mm
- Bodenneigungsverstellung
- Stahl verzinkt

Seitenverweis:

- Schrauben zur Befestigung (Bestell-Nr. 0 065 480), siehe Seite 882

Bestell-Nr.	VE
0 079 713	1/20 St.

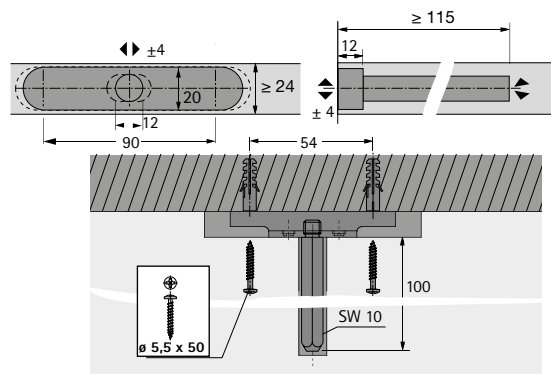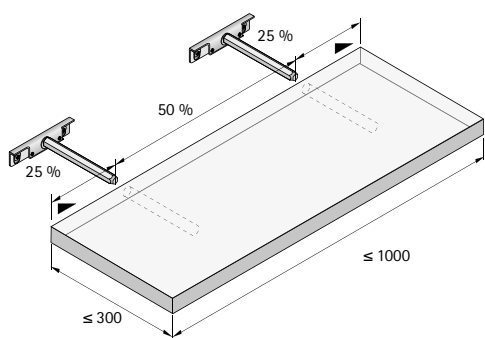

Titan 1



- Verdeckte Montage hinter dem Regalboden
- Tragbolzen: SW 10 mm
- Max. Belastbarkeit bei Bodenabmessungen von 1000 x 300 mm ist 50 kg / m², 1000 x 250 mm ist 100 kg / m², 1000 x 200 mm ist 160 kg / m²
- Höhenverstellung: ± 4 mm
- Mindestbodendicke: 24 mm
- Bodenneigungsverstellung
- Stahl verzinkt

Seitenverweis:

- Schrauben zur Befestigung (Bestell-Nr. 0 065 480), siehe Seite 882

Bestell-Nr.	VE
0 047 661	1/20 St.

