


- ▶ Minicontainer / Caddy, Einbaubreite 392 mm
- ▶ Auszugsführungen Quadro 12 und Direktbefestigungsschraube

Auszugsführung Quadro 12 mit Push to open



- ▶ Für Schreibmaterialauszug
- ▶ Teilauszug (Vollauszugeffekt) mit Push to open
- ▶ Mit Blendschnellbefestigung
- ▶ Max. Blendenhöhe 1 HE
- ▶ Belastbarkeit 12 kg (statisch)
- ▶ 6 kg Belastbarkeit nach EN 15338, Level 2
- ▶ Stahl verzinkt

Lochreihe mm	Einbaubreite EB mm	Min. Einbautiefe mm	Anschlagseite	Bestell-Nr.	VE
32	392	400	links und rechts	9 136 063	1 GN

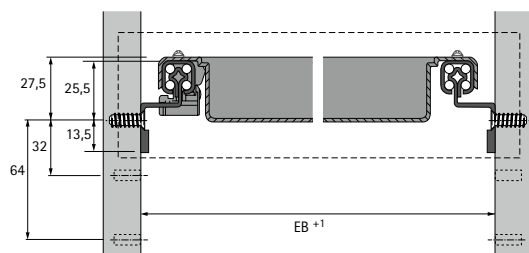

Direktbefestigungsschraube



- ▶ Bohrdurchmesser 5 mm
- ▶ Spanplattengüte nach DIN EN 320
- ▶ Drehmoment 1,5 Nm + 0,3 Nm
- ▶ Stahl vernickelt

Schraubenempfehlungen:

Für Lochreihe 32 mm:

- ▶ Quadro 12 = 4 Stück pro GN
- ▶ Quadro Duplex = 8 Stück pro GN

Abmessungen mm	Bestell-Nr.	VE
ø 6 x 14	9 137 114	200 St.