


Hettinject Titan 50



- Zur sicheren form- und kraftschlüssigen Aufnahme des Regalbodenträgers Titan 1 (Bestell-Nr. 0 079 713)
- Verdeckte Montage hinter dem Regalboden
- Einsetzbar ab 4 mm Deckschicht
- Für Plattendicke 50 mm
- Einbau nur in bekantete Leichtbauplatten
- Ermöglicht die Höhen-, Seiten- und Neigungsverstellung des Regalbodenträgers
- Diverse Klebstoffe einsetzbar z. B. Henkel-Loctite® oder Delo-Duopox®
- Belastbarkeit siehe Regalbodenträger Titan 1
- Kunststoff weiß

Bestell-Nr.	VE
9 135 216	1/20 St.

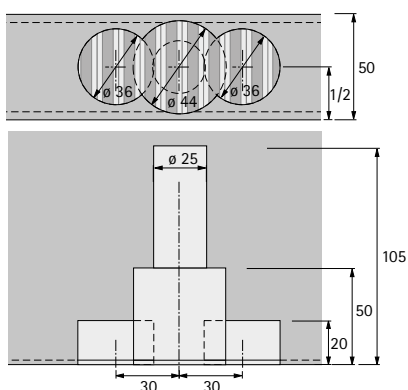

Titan 1 mit Seitenverstellung



- Verdeckte Montage hinter dem Regalboden
- Tragbolzen: SW 10 mm
- Max. Belastbarkeit bei Bodenabmessungen von 1000 x 300 mm ist 50 kg / m², 1000 x 250 mm ist 100 kg / m², 1000 x 200 mm ist 160 kg / m²
- Höhenverstellung: ± 4 mm
- Seitenverstellung: ± 4 mm
- Mindestbodendicke: 24 mm
- Bodenneigungsverstellung
- Stahl verzinkt

Seitenverweis:

- Schrauben zur Befestigung (Bestell-Nr. 0 065 480), siehe Seite 882

Bestell-Nr.	VE
0 079 713	1/20 St.

