




## 223618 - MM Winkelbandschere DK rechts Multi Mammut V3 Bandwinkel vormontiert silber 670 ohne Zapfen 12/20-13 FFB 401-670 silber

### Technische Zeichnung

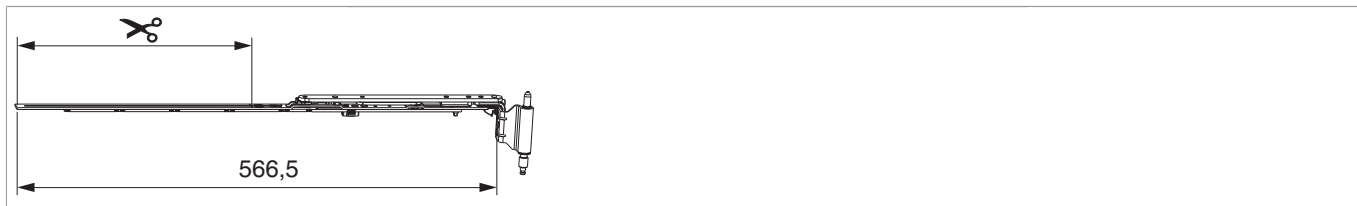

|        |        |              |  |  |  |  | L     |  |  | Nº                     |
|--------|--------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| silber | rechts | 12 / 20 / 13 | 670                                                                               | 401 - 670                                                                         | 310 - 400                                                                         | 280,5                                                                               | 566,5 | 220                                                                                 | 10                                                                                  | <a href="#">223618</a> |

### Schraubpositionstabelle

| <b>Nº</b>              |   | 1  | 2   | 3   | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------------------|---|----|-----|-----|---|---|---|---|---|---|
| <a href="#">223618</a> | 3 | 19 | 154 | 165 |   |   |   |   |   |   |

### Zapfensitztable

| <b>Nº</b>              |   | Z1 | Z2 |  |
|------------------------|---|----|----|--|
| <a href="#">223618</a> | 0 |    |    |  |

### Lehren

|                                         |      |              |   | <b>Nº</b>              |
|-----------------------------------------|------|--------------|---|------------------------|
| Fräslöhre f. Ecklagerband u. Bandwinkel | Holz | Multi Mammut | 1 | <a href="#">213099</a> |



**223618 - MM Winkelbandschere DK rechts Multi Mammut  
V3 Bandwinkel vormontiert silber 670 ohne Zapfen  
12/20-13 FFB 401-670 silber**

**Anwendungsdiagramm PVC**





# 223618 - MM Winkelbandschere DK rechts Multi Mammut V3 Bandwinkel vormontiert silber 670 ohne Zapfen 12/20-13 FFB 401-670 silber

## Anwendungsdiagramm Holz




## Zusammenbau der Einzelteile





**223618 - MM Winkelbandschere DK rechts Multi Mammut  
V3 Bandwinkel vormontiert silber 670 ohne Zapfen  
12/20-13 FFB 401-670 silber**

## Stanzbild

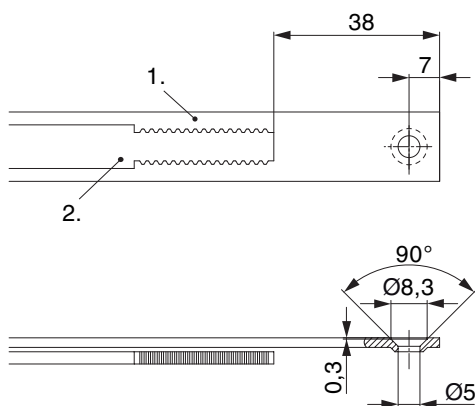

• Wir empfehlen die Schnittkanten von Tricoat-Evo Beschlagteilen mit dem Tricoat-Evo-Ausbesserungslack (Art. Nr. 373439) nachzubehandeln.

1. Stulp  
2. Riegel

## Klipsverbindung


Klipsverbindung einhängen






**223618 - MM Winkelbandschere DK rechts Multi Mammut  
V3 Bandwinkel vormontiert silber 670 ohne Zapfen  
12/20-13 FFB 401-670 silber**

**Klipsverbindung aushängen**

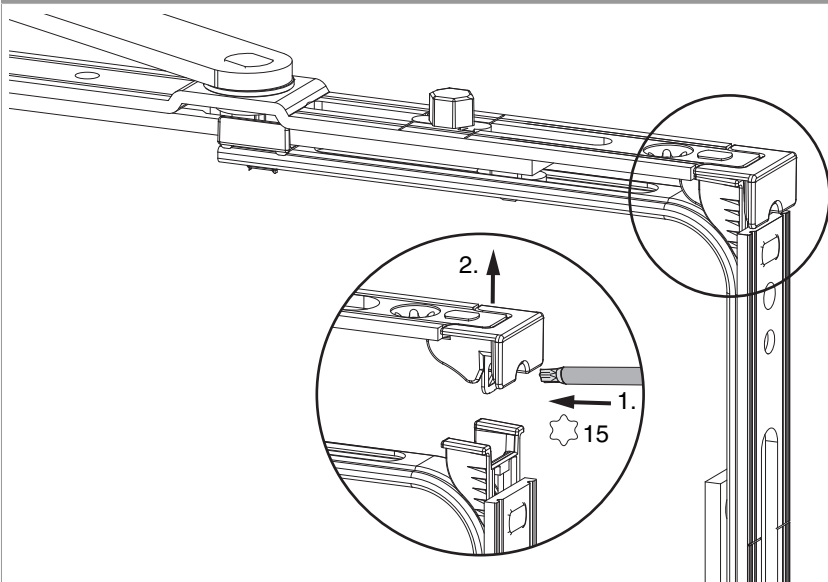

**Zahnkassenverbindung**

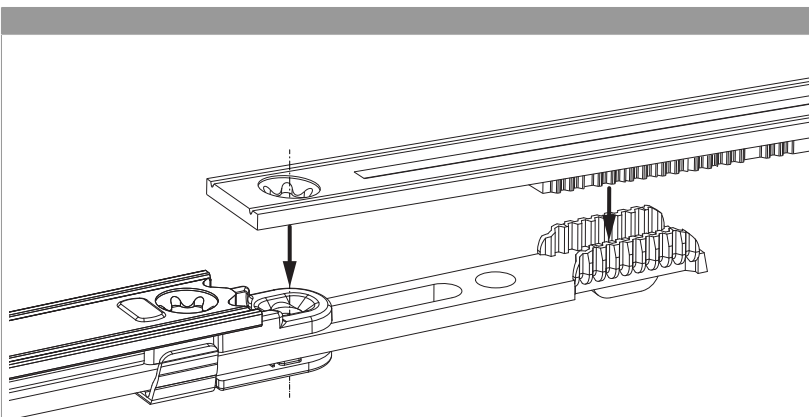



# 223618 - MM Winkelbandschere DK rechts Multi Mammut V3 Bandwinkel vormontiert silber 670 ohne Zapfen 12/20-13 FFB 401-670 silber


## Öffnungsweite

Kippstellung





|  | Y   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 600                                                                               | 128 |
| 900                                                                               | 128 |
| 1200                                                                              | 128 |
| 1500                                                                              | 128 |

## Reihenfolge der Verschraubung

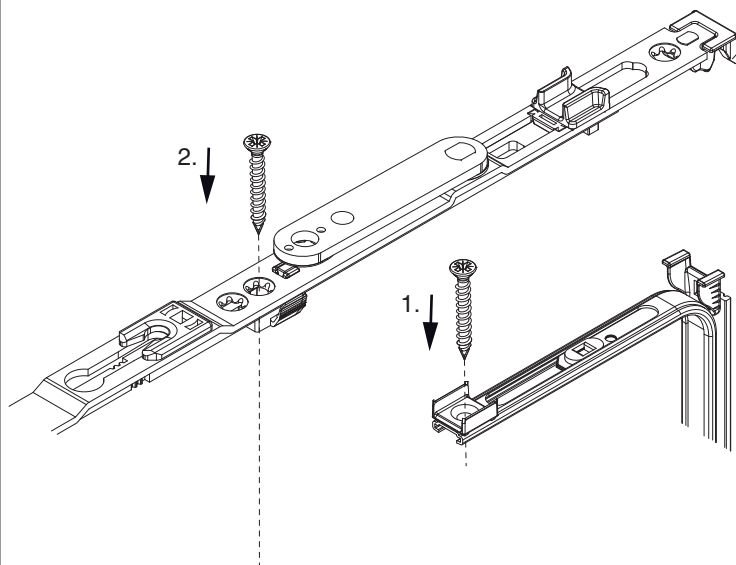




Zuerst Eckumlenkung senkrecht einsetzen und in den Nutgrund verschrauben (1), danach Scherenstulp in Eckumlenkung einklipsen und verschrauben (2).

## Seiteneinstellung
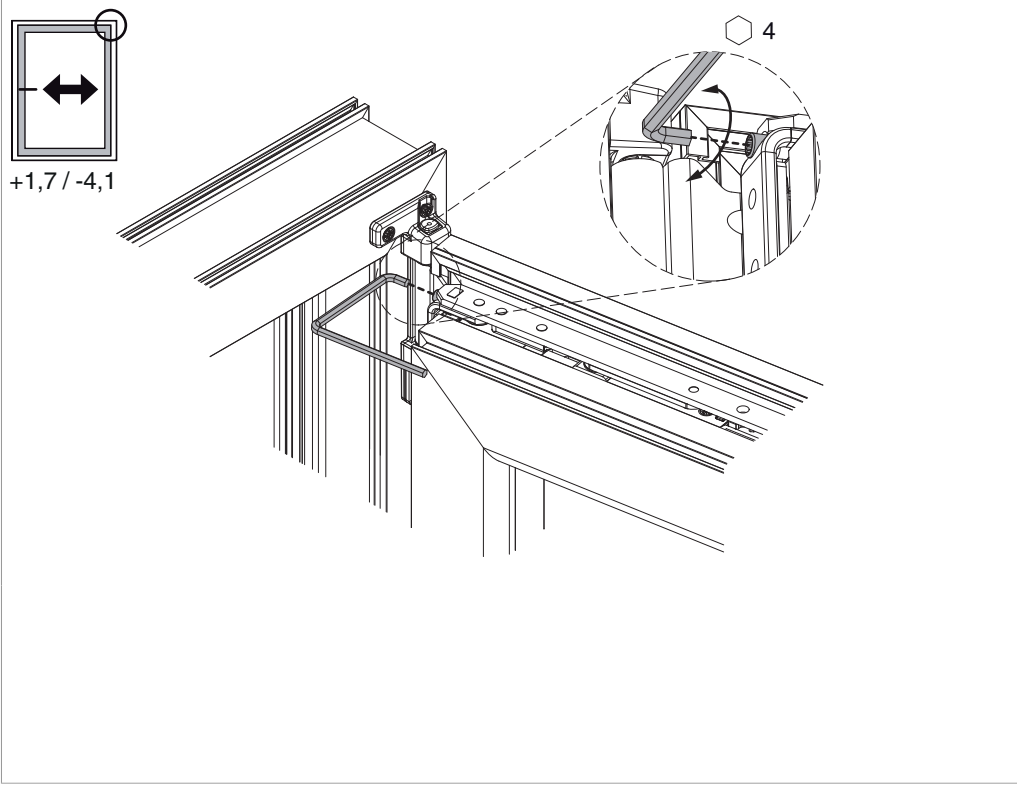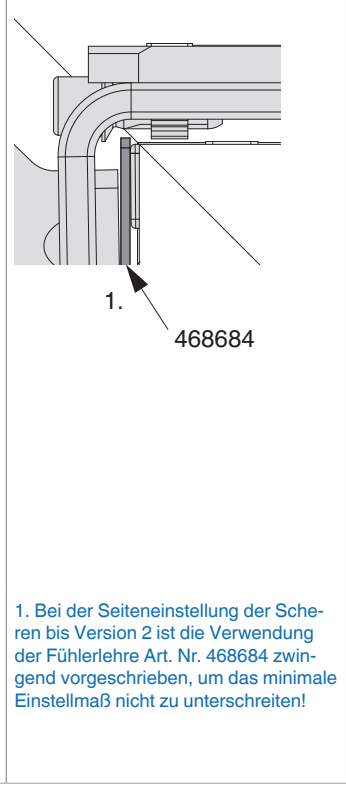
| im Scherenarm                                                                       | Fühlerlehre                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  <p>1. Bei der Seiteneinstellung der Scheren bis Version 2 ist die Verwendung der Fühlerlehre Art. Nr. 468684 zwingend vorgeschrieben, um das minimale Einstellmaß nicht zu unterschreiten!</p> |

## Anpressdruckeinstellung

i.S Zapfen und Verschlusszapfen

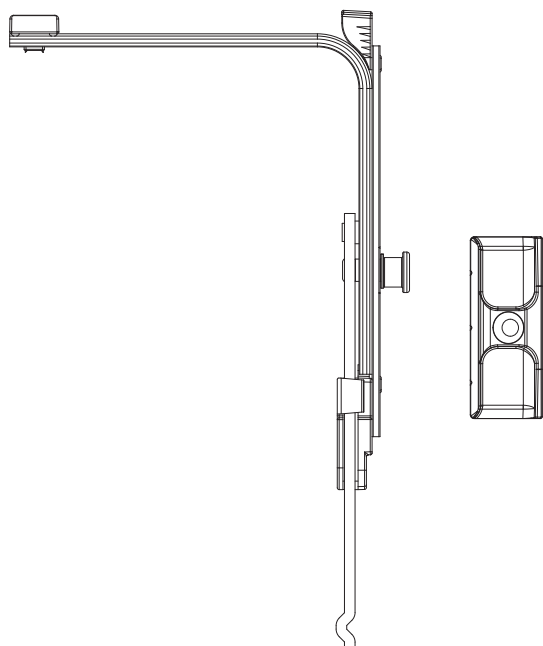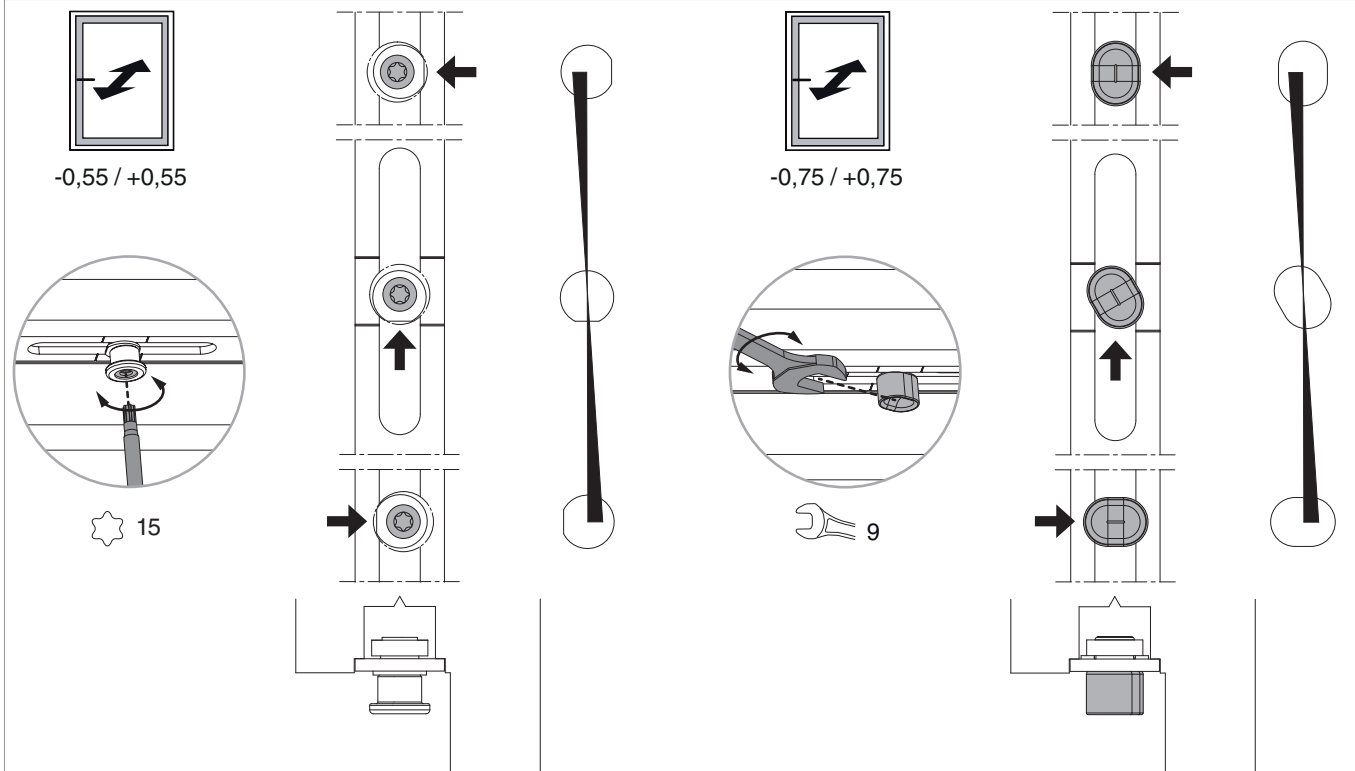

**Achtung:** Eckumlenkung mit Zapfen bzw. Mittelverschluss EH zur Anpressdruckeinstellung verwenden!