

- ▶ Schranktiefe 400 mm
- ▶ Auszugsführung Quadro Duplex, Direktbefestigungsschraube

Auszugsführungen Quadro Duplex 60



- ▶ Mit Differentialrolle
- ▶ Überauszug ca. 33 mm
- ▶ 60 kg Belastbarkeit nach EN 15338 Level 2
- ▶ Stahl verzinkt

Mindestblendenhöhe bei Lochreihe 32 mm:

- ▶ Max. Blendenhöhe 5 HE (320 mm)
- ▶ Min. Blendenhöhe 2 HE (128 mm) für Breitwandschub und Hängeregistraturrahmen
- ▶ Min. Blendenhöhe 2,5 HE (160 mm) für SysTech Zarge

Hinweise:


- ▶ Verriegelungsstangen Stop Control und Stop Control Plus bitte separat bestellen

Seitenverweis:

- ▶ Verriegelungsstange, siehe Seite 344 - 345
- ▶ Montage und Korpusmaße, siehe Seite 360 - 361, 372

Konstruktionsweise	Anschlagseite	Bestell-Nr.	VE
Für Korpusbauweise Maß X = 13 mm	links / rechts	9 078 681	1 GN
Für Endlosbauweise Maß X = 22 mm	links / rechts	9 078 694	1 GN

Konstruktion Quadro Duplex mit Hängeregistraturrahmen / Breitwandschub

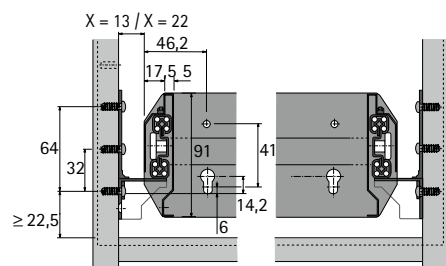

- ▶ Korpusmaße für Quadro Duplex mit Hängeregistraturrahmen / Breitwandschub

Rahmenbreite AB mm	Einbaubreite EB mm bei Korpusbauweise Maß X = 13 mm	Einbaubreite EB mm bei Endlosbauweise Maß X = 22 mm
371	397	415
536	562	580
736	762	780
836	862	880
936	962	980
1136	1162	1180

Direktbefestigungsschraube



- ▶ Bohrdurchmesser 5 mm
- ▶ Spanplattengüte nach DIN EN 320
- ▶ Drehmoment 1,5 Nm + 0,3 Nm
- ▶ Stahl vernickelt

Schraubenempfehlungen:

- ▶ Quadro Duplex = 8 Stück pro GN

Abmessungen mm	Bestell-Nr.	VE
ø 6 x 13,7	9 137 686	200 St.