

Standardausführung

Stahl

silberfarbig einbrennlackiert	.02
schwarz einbrennlackiert	.03
verzinkt	.06
farbig pulverbeschichtet	.70

Messing

matt	.62
poliert	.66

Edelstahl-Rostfrei

matt	.82
poliert	.83

VE	6 Stück
----	---------

Stückgewicht

Stahl	0,160 kg
Messing	0,180 kg
Edelstahl-Rostfrei	0,160 kg

KWS 4524..


mit gewölbter Auflage

KWS 4525..

mit flacher Auflage

Montage

Der Stützenabstand sollte je nach Belastung und Wandbeschaffenheit 800 - 1200 mm betragen

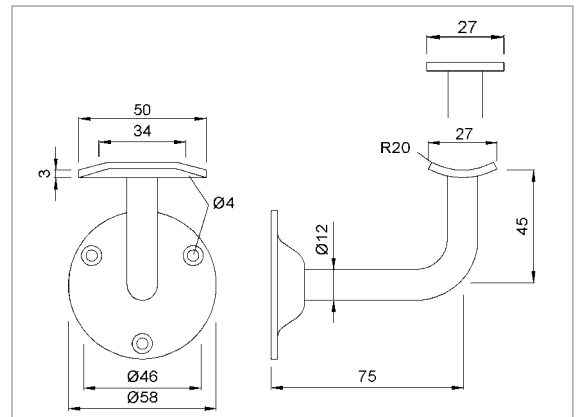

Standardausführung

Stahl

silberfarbig einbrennlackiert	.02
schwarz einbrennlackiert	.03
verzinkt	.06
farbig pulverbeschichtet	.70

Edelstahl-Rostfrei

matt	.82
poliert	.83

VE	6 Stück
----	---------

Stückgewicht

Stahl	0,220 kg
Edelstahl-Rostfrei	0,220 kg

KWS 4574..


mit gewölbter Auflage

KWS 4575..

mit flacher Auflage

Montage

Der Stützenabstand sollte je nach Belastung und Wandbeschaffenheit 800 - 1200 mm betragen.

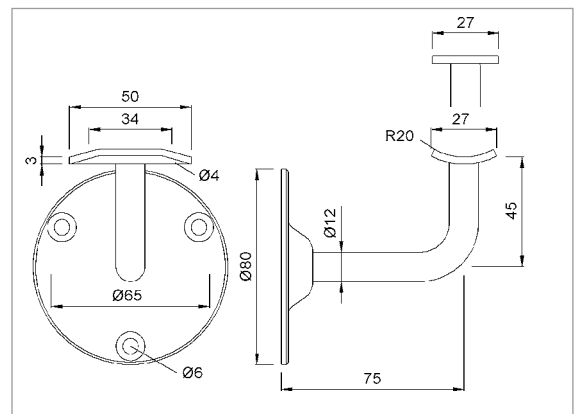

Bestellbeispiel

Stück	Art.-Nr.	Ausf.-Nr.
... Stück	KWS 4524	.02