

- ▶ SAH 215
- ▶ Zur Montage hinter der Rückwand

Schranksaufhänger SAH 215




- ▶ Für den Einsatz hinter der Rückwand
- ▶ Für Leisten- und Hakenaufhängung
- ▶ Belastbarkeit 45 kg / Stück (nach EN 15939/2012)
- ▶ Befestigung mit 3 seitlichen Zapfen in der Seitenwand und Verschraubung in der Rückwandnut
- ▶ Ab 16 mm Rückwandversprung einsetzbar
- ▶ Schnelle, komfortable Höhenverstellung über stabile Verstellschraube und Übersetzungsgetriebe: ± 8 mm
- ▶ Tiefenverstellung: max. 25 mm
- ▶ Seitliche Verschiebung: ± 3 mm bei Hakenaufhängung
- ▶ Stellschrauben sind gegen unbeabsichtigtes Herausdrehen gesichert
- ▶ Aushebehöhe: 7,5 mm
- ▶ Hakenaufhängung: die geschlossene Form des Hakens verhindert ein Abrutschen des Schrankes
- ▶ Einsetzbar mit Aufhängeschiene Typ B
- ▶ Stahl verzinkt - voll recyclingfähig
- ▶ Die Verschraubung in die Korpusseite ist ZWINGEND erforderlich.
- ▶ Funktion "Aushebesicherung" mittels Spezialschraube optional möglich

Seitenverweis:


- ▶ Abdeckkappen SAH 215, siehe Seite 870

Bestell-Nr.	VE
0 079 716	1/25 GN

SAH 215

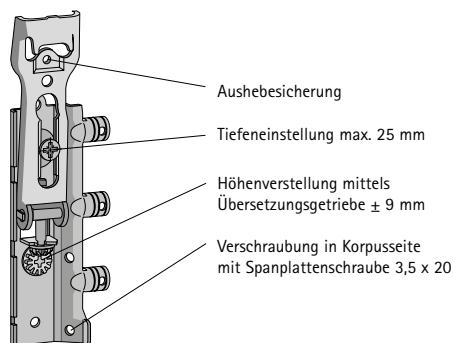

Einbauvarianten

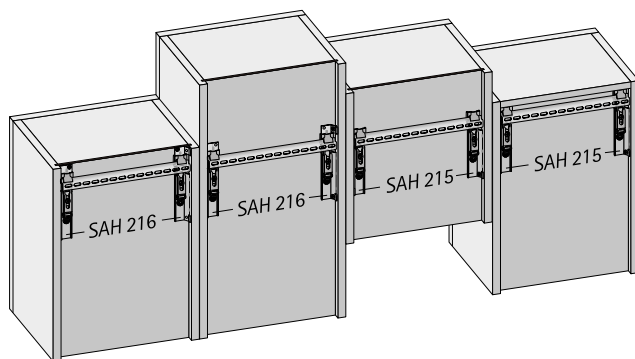

Achtung:

Sofern keine Oberbodenanbindung vorliegt, sind der SAH 215/216 im oberen Drittel der Korpushöhe zu montieren!
Zunächst Höhenverstellung ausführen, danach Tiefenverstellung vornehmen!