





- Werkzeuglose Bodenmontage am Korpus
- Für Lochreihen $\varnothing 3$ und $\varnothing 5$ mm
- Leichte Bodendemontage über flexible Rastnase im Verbindergehäuse, anschließend erneute Montage jederzeit möglich
- Gehäuseabdeckrand garantiert immer die richtige Gehäuseposition, auch bei zu tief gebohrten Löchern
- Bei Bodendicken ab 23 mm ermöglicht die Schlüssellochaufhängung E das Vormontieren der Schrauben am Korpus
- Umfangreiches Schraubensortiment für die Trägerbefestigung in Lochreihen $\varnothing 3$ mm und $\varnothing 5$ mm
- Zinkdruckguss, vernickelt / Kunststoff grau

VB 54 Komplettartikel

Trägerteil zum Anschrauben

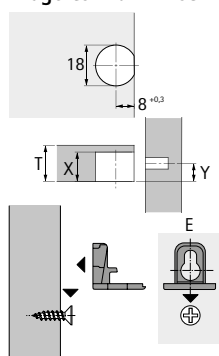

Trägerteil zum Einschlagen

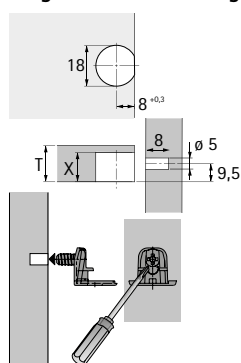

Artikelversion	Maß T mm	Maß X mm	Maß Y mm	Bestell-Nr.	VE
VB 54/16	16	13,5	8	0 073 618	1/200 St.
VB 54/19	19	15	9,5	0 073 619	1/200 St.
VB 54/19 Einschlagzapfen	19	15	9,5	9 134 677	1/200 St.
VB 54/23	23	17	11,5	0 073 620	1/200 St.
VB 54/29	29	20	14,5	0 073 851	1/200 St.