


Lochreihensystem

LR 32

Das LR 32 System ermöglicht zusammen mit einer Festool Oberfräse OF 1010 oder OF 1400 und einer Führungsschiene das Bohren exakter Lochreihen im Rasterabstand von 32 mm.

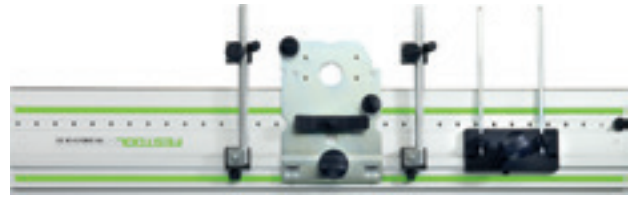

Technische Daten	LR 32
Lochabstand (mm)	32
Länge der Lochreihe (ohne Verlängerung)	1.400 / 2.424
Einstellbereich Seitenanschlag (mm)	0 – 110
Gewicht (kg)	0,9



Löcher in Serie

Schnell und parallel ausgerichtet ist die LR 32 Führungsschiene mit den zwei Seitenanschlüssen, die mittels Anschlagreiter an Werkstück und Führungsschiene positioniert werden.

Lieferumfang	UVP €* 229,80 273,46	Bestell-Nr. 583290
LR 32 Set		
 LR 32 Set Führungsplatte, Zentrierdorn, 2 x Seitenanschlag, 2 x Längensschlag, im Karton		
LR 32		
 LR 32-SYS Führungsplatte, Zentrierdorn, HW-Beschlagbohrer Ø 35 mm, HW-Dübelbohrer Ø 5 mm (Dachform), HW-Dübelbohrer Ø 5 mm (mit Zentrierspitze und Vorschneider), 2 Seitenanschlüsse mit Anschlagreiter, Schraubzwinde FSZ 120, 2 x Längensschlag, Schraubendreher SW 5, im SYSTAINER SYS 1 T-LOC	450,10 535,62	584100

Zubehör	UVP €* 114,50 136,26	Bestell-Nr. 496939
Führungsschiene Alle Varianten: mit Lochreihe, im Karton		
 FS 1400/2-LR 32 Länge 1.400 mm	114,50 136,26	496939
 FS 2424/2-LR 32 Länge 2.424 mm	279,00 332,01	491622
 Längensschlag LA-LR 32 FS positioniert das erste Loch der Lochreihenführungsschiene mit 9,5, 16 oder 32 mm an der Werkstückkante, Packungsinhalt 2 Stück, SB-verpackt	40,30 47,96	496938
 Seitenanschlag SA-LR 32 mit Anschlagreiter, zum parallelen Ausrichten von Führungsschienen, im Karton	65,50 77,95	485758
 Anschlagreiter AR-LR 32 für OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400, für Seitenanschlag, im Karton	25,10 29,87	485759
 Führungsplatte FP-LR 32 für OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400 im Lochreihensystem FS-LR32, Zentrierdorn, im Karton	130,20 154,94	494340

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.