


228148 - MM Falzecklagerband DT160 mit ÜV Unterlage montiert rechts 12L/18Ü-13V verkehrsweiß RAL 9016

Technische Zeichnung

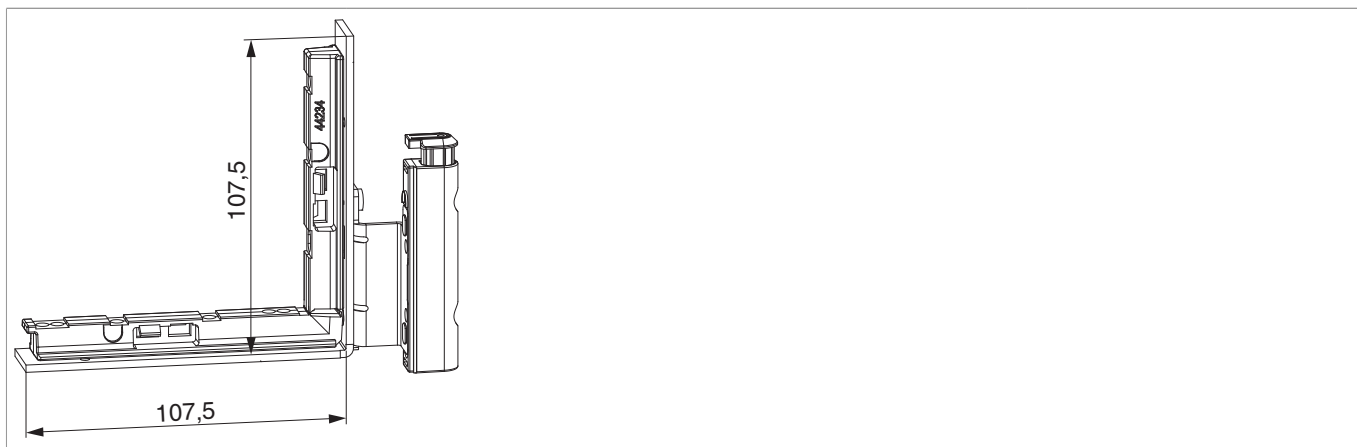

						Nº
Verkehrsweiß RAL 9016	mit ÜV und Winkelbandunterlage vormontiert	rechts	12/18-13	160	50	228148

Schraubpositionstabelle

Nº			1	2	3		4	5	
228148	6	2	23,3	99		2	63,8	89	


Verwendungshinweise

- Das maximale Flügelgewicht wird durch die Kombination von Ecklager und Falzecklagerband bestimmt. Das Bauteil mit der geringeren Tragkraft begrenzt das maximale Flügelgewicht.
- Farben laut Artikeltabelle bzw. RAL-Farben möglich. RAL-Farben können mit einer Produkthanforderung angefragt werden.




228148 - MM Falzecklagerband DT160 mit UV Unterlage montiert rechts 12L/18Ü-13V verkehrsweiß RAL 9016

Anwendungsdiagramme

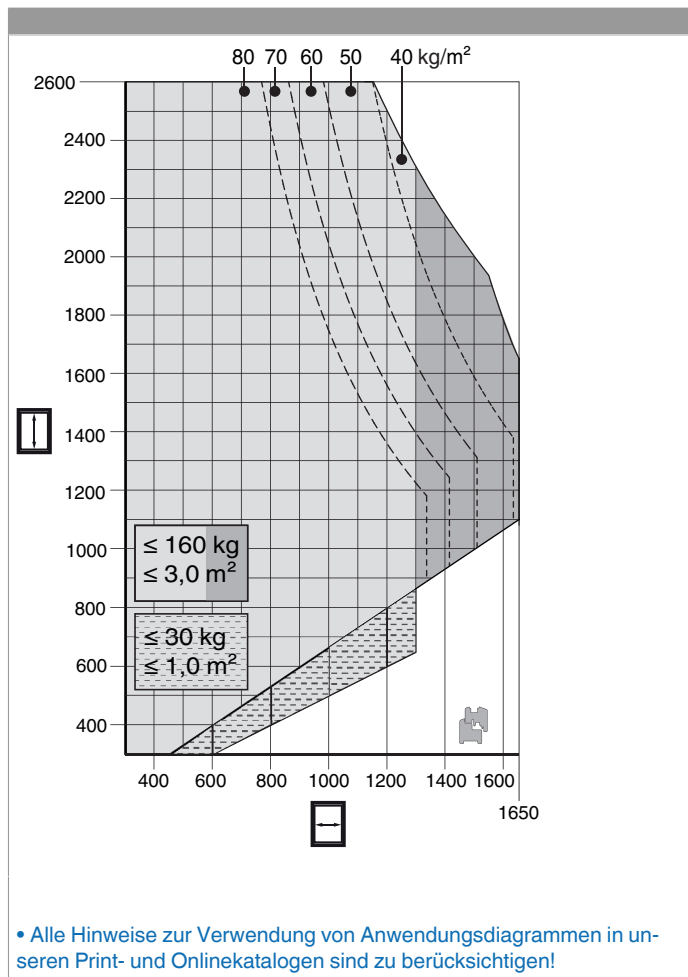

Montage

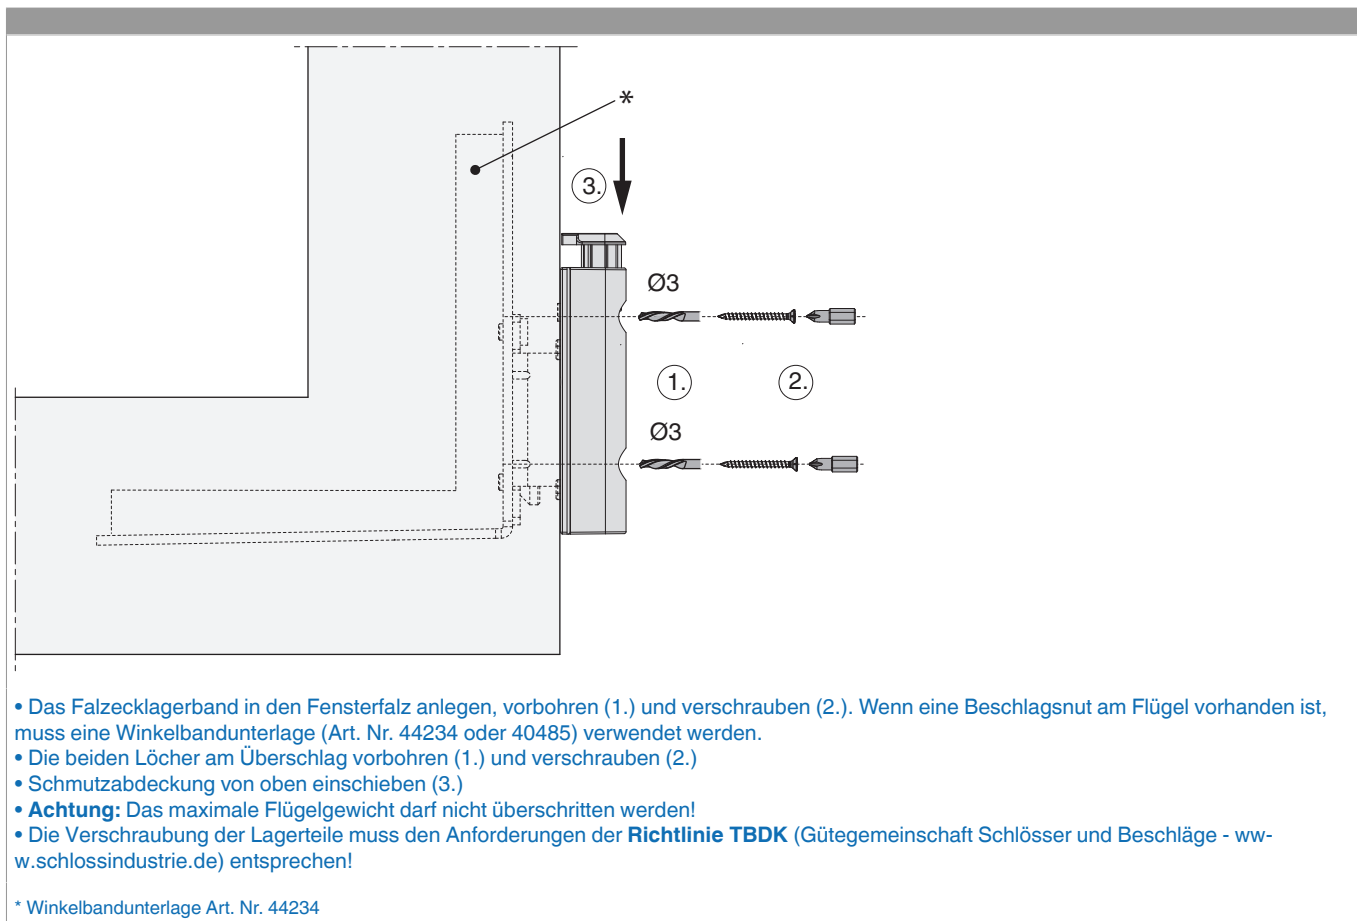




228148 - MM Falzecklagerband DT160 mit UV Unterlage montiert rechts 12L/18Ü-13V verkehrsweiß RAL 9016


Freimaßangabe

	X
4/15	2,5
4/18	-0,5
12/18	1,5
12/20	-0,5

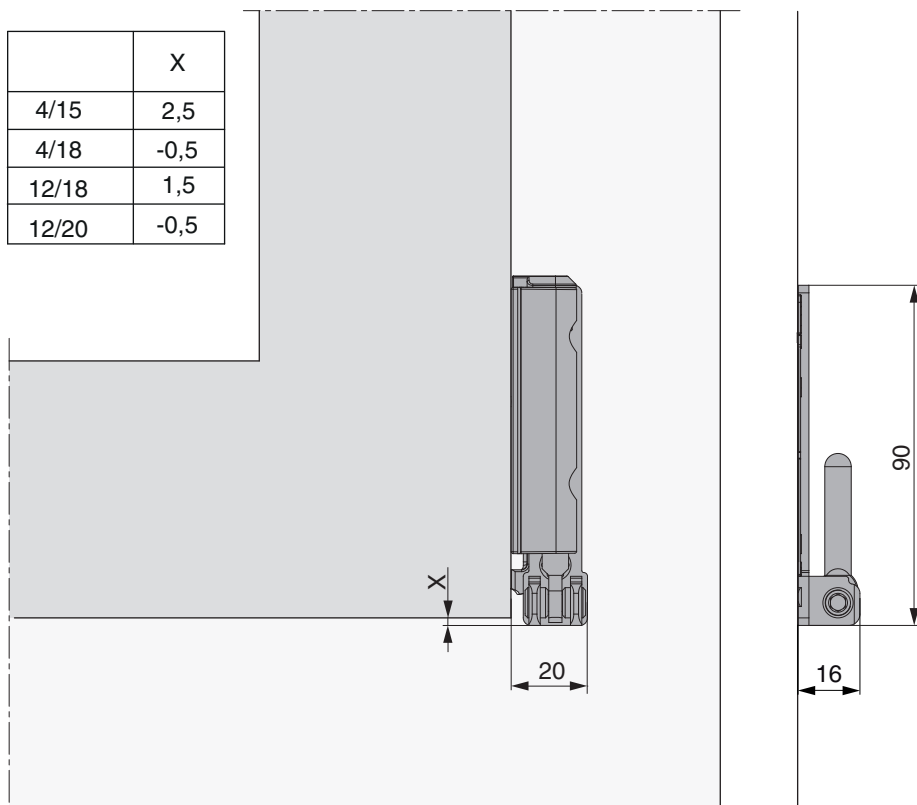

Bei Verwendung einer Abdeckkappe verändert sich das Freimaß um + 1 mm.

Einstellung

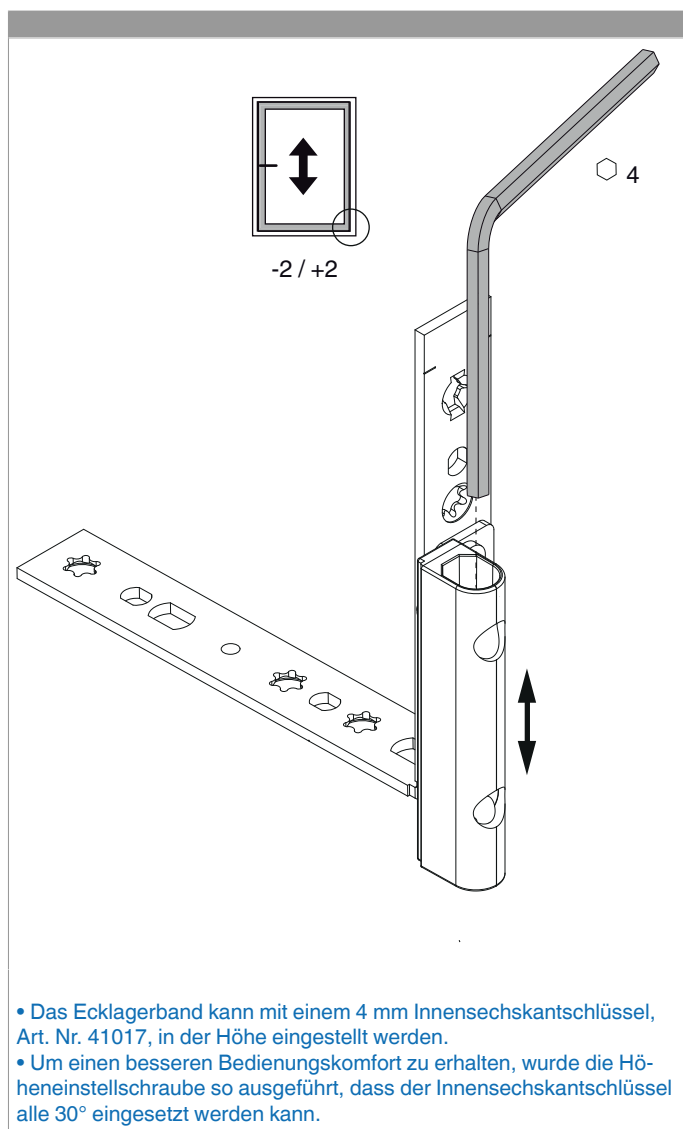



228148 - MM Falzecklagerband DT160 mit UV Unterlage montiert rechts 12L/18Ü-13V verkehrsweiß RAL 9016

Wartung

