


- Minicontainer / Caddy, Einbaubreite 392 mm
- Auszugsführungen Quadro 12

Auszugsführung Quadro 12



- Für Schreibmaterialauszug
- Teilauszug (Vollauszugeffekt)
- Mit Blendschnellbefestigung und Funktionszuhaltung
- Max. Blendenhöhe 1 HE
- Belastbarkeit 12 kg (statisch)
- 6 kg Belastbarkeit nach EN 15338, Level 2
- Stahl verzinkt

Lochreihe mm	Einbaubreite EB mm	Min. Einbautiefe mm	Anschlagseite	Bestell-Nr.	VE
32	392	400	links und rechts	9 082 378	1 GN

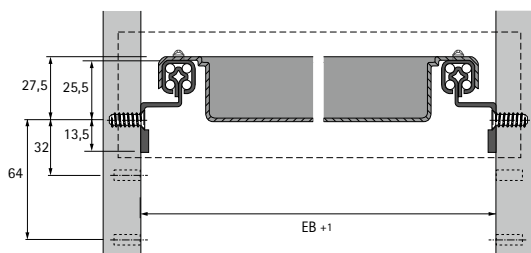

Auszugsführung Quadro 12 mit Dämpfung Silent System



- Für Schreibmaterialauszug
- Teilauszug (Vollauszugeffekt) mit integriertem Dämpfungssystem Silent System
- Mit Blendschnellbefestigung
- Max. Blendenhöhe 1 HE
- Belastbarkeit 12 kg (statisch)
- 6 kg Belastbarkeit nach EN 15338, Level 2
- Stahl verzinkt

Lochreihe mm	Einbaubreite EB mm	Min. Einbautiefe mm	Anschlagseite	Bestell-Nr.	VE
32	392	400	links und rechts	9 134 766	1 GN

