


# TECTUS® A8

## AUFDOPPELUNG AUF DER TÜREN- UND RAHMENKONSTRUKTION


Weitere Einsatzmöglichkeiten bieten die Modellvarianten „A8“, die eine Aufdoppelung von bis zu 8 mm auf der Türen- und Rahmenkonstruktion zulassen. Dem Planer stehen damit weitere Gestaltungsmöglichkeiten zur Integration des Türelements in ein gesamtheitliches Raumkonzept zur Verfügung.

Belastungswert bis 300 kg

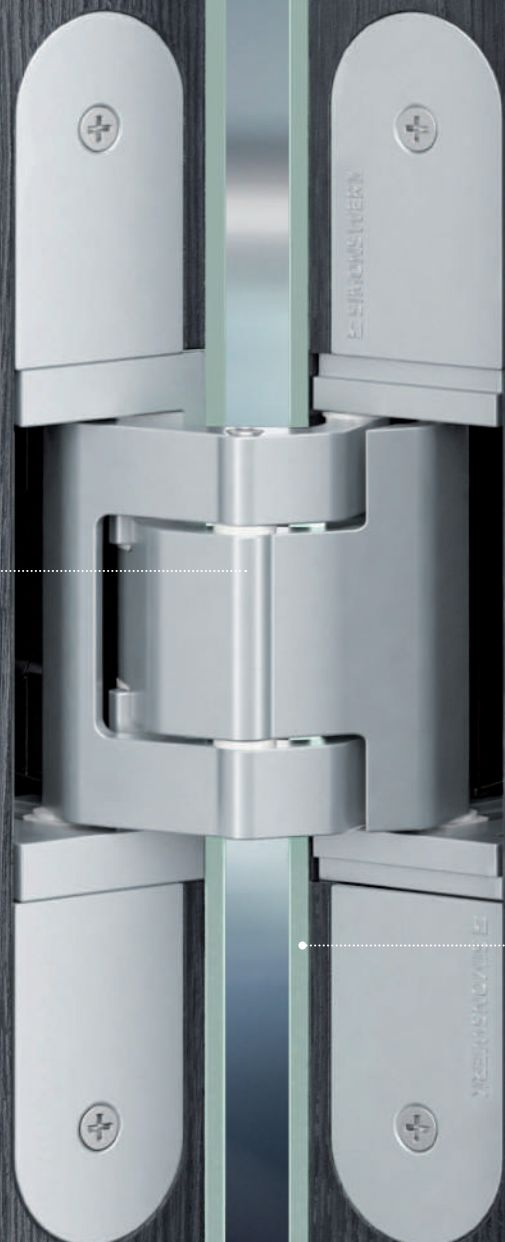


**für Aufdoppelung auf Türblatt  
und Zarge bis zu 8 mm**

Einsatz unterschiedlicher  
Materialien, wie Holz, Glas etc.  
sind innerhalb der Türen- und  
Rahmenkonstruktion möglich

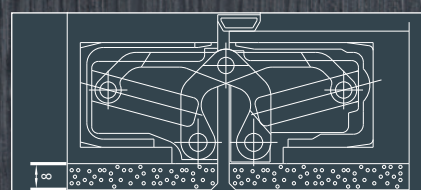




Bsp. TE 540 3D A8

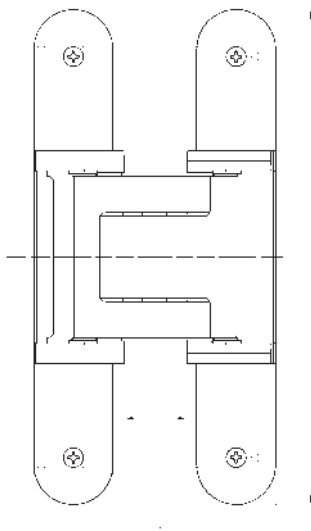

Bsp. TE 540 3D A8

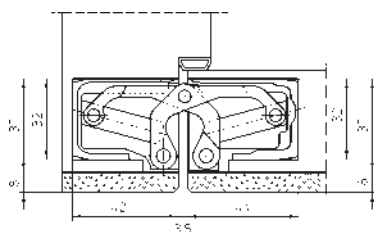

Bsp. TE 540 3D A8

## TECTUS A8

für ungefälzte Objekt- und Funktionstüren mit Aufdoppelungen bis 8 mm

| Türband | Aufdoppelung | 100 – 300 kg |
|---------|--------------|--------------|
|---------|--------------|--------------|

### Produktmerkmale

- Aufdoppelung bis zu 8 mm
- komplett verdeckt liegendes Bandsystem
- für Holz-, Stahl- und Aluminiumzargen
- für ungefälzte Objekt- und Funktionstüren
- seitlich geschlossene Bandgehäuse für eine homogene Optik in der Fräsung
- komfortable 3D Verstellung (Seite +/- 3,0 mm, Höhe +/- 3,0 mm, Andruck +/- 1,0 mm)
- wartungsfreie Gleitlagertechnik

### Oberfläche

F1-farbig (124), F2-farbig (125), Edelstahl Look (126), poliert vermessingt (030), poliert vernickelt (038), Bronzefarbig (174), Mittel Bronzefarbig (175), Dunkel Bronzefarbig (176), Farbig kunststoffbeschichtet (079), weitere Oberflächen auf Anfrage

### Kombination

|                 |                  |                             |
|-----------------|------------------|-----------------------------|
| Aufnahmeelement | Futterzarge      | TE ... 3D FZ/1              |
|                 | Stahlzarge       | TE ... 3D A8 SZ             |
|                 | Stahltür         | TE ... 3D A8 ST             |
| Zubehör         | Abdeckplattenset | TE 540/640 3D A8 mit Radius |

### Funktionsbereich

Feuerschutz, Rauchschutz, Schallschutz, Einbruchhemmung

### Hinweis

**i** Der o.g. Belastungswert bezieht sich auf zwei Bänder pro Flügel (1x2 m).  
Bei einer Öffnungsposition von 180° muss die Tür ggf. zusätzlich gehalten werden.

### Klassifizierungsschlüssel

|   |   |   |   |   |   |   |     |
|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | * | 1 | 12a |
|---|---|---|---|---|---|---|-----|

\*in Abhängigkeit der Oberflächenausführung

### Erhältlich in den Varianten

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Belastungswert bis 100 kg | TE 540 3D A8        |
|                           | TE 540 3D A8 Energy |
| Belastungswert bis 160 kg | TE 640 3D A8        |
|                           | TE 640 3D A8 Energy |
| Belastungswert bis 300 kg | TE 626 3D A8        |
|                           | TE 626 3D A8 Energy |

Detailinformationen im Produktselektor unter [www.simonswerk.com](http://www.simonswerk.com)