

- Beistellcontainer, Einbaubreite 562 mm
- Auszugsführung Quadro Duplex 45

Auszugsführung Quadro Duplex 45



- Überauszug (ca. 33 mm) mit Differentialrolle
- 45 Kg Belastbarkeit nach EN 15338 Level 2
- Stahl verzinkt
- Bei Lochreihe 32 mm = max. Blendenhöhe 5 HE (320 mm)

Hinweise:

- Gehäuse mit oder ohne Dämpfung Silent System bitte separat bestellen


Seitenverweis:

- Gehäuse, siehe Seite 103 - 104
- Direktbefestigungsschraube, siehe Seite 102


Lochreihe 32 mm (Garnitur)

Min. Einbautiefe mm für Hängeregistraturrahmen / Breitwandschub mm	Min. Einbautiefe mm für SysTech Zarge mm	Anschlagseite	Bestell-Nr.	VE
354	357	links und rechts	9 209 827	1 GN

Hängeregistraturrahmen/ Breitwandschub

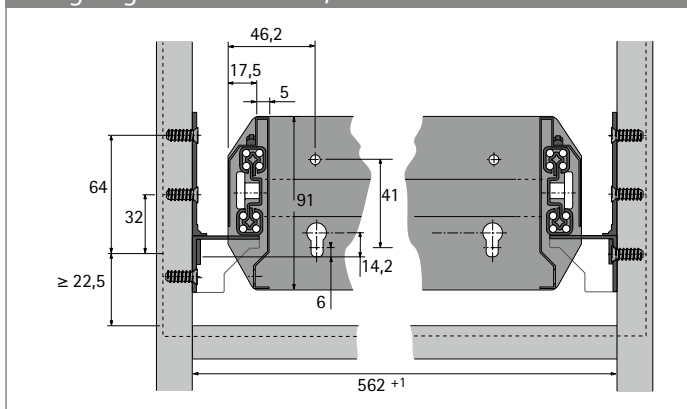

SysTech Zarge

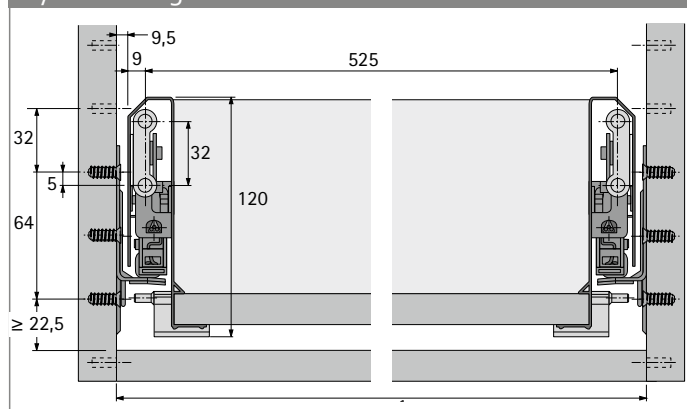

Direktbefestigungsschraube



- Bohrdurchmesser 5 mm
- Spanplattengüte nach DIN EN 320
- Drehmoment 1,5 Nm + 0,3 Nm
- Stahl vernickelt

Schraubenempfehlungen:

Für Lochreihe 32 mm:

- Quadro 12 = 4 Stück pro GN
- Quadro Duplex = 8 Stück pro GN

Abmessungen mm	Bestell-Nr.	VE
ø 6 x 14	9 137 114	200 St.