



ChannelLine B

Produktvorteile

- ▶ Hochwertiges tiefes Einbauprofil
- ▶ Mit filigranem Profilsteg
- ▶ Abdeckung von oben aufsteckbar oder seitlich einschiebbar

Produkteigenschaft

- ▶ Neue opale Abdeckung - 30% mehr Licht und geringe Veränderung der Lichtfarbe
- ▶ Homogene Lichtlinie mit Versa Inside ab 120 LED/m
- ▶ Breiter Abstrahlwinkel von ca. 100°

Anwendung

- ▶ Schrankinnenbeleuchtung im Boden
- ▶ Küchennische oder -oberboden
- ▶ Regale

Bestellhinweis

- ▶ Verwendung von Einspeisern und Verbindern im Profil möglich
- ▶ Zur Steigerung der Leuchtkraft können zwei Versa Inside nebeneinander eingeklebt werden
- ▶ Auswahlhilfe siehe ChannelLine-Übersicht

Technische Details



Empfohlen für:


Versa Inside 120
Versa Inside 160



ChannelLine B

	Alu/Opal	Schwarz/Opal	Schwarz/Schwarz
2000 mm	55 871 01	55 871 05	55 871 07
2000 mm (10er Set)	55 871 11	55 871 15	55 871 17
3000 mm	55 871 02	55 871 06	55 871 08
3000 mm (10er Set)	55 871 12	55 871 16	55 871 18
Endkappe (2er Set) Lackiert	25 568 01	25 568 05	25 568 05
Endkappe Typ 2 (2er Set) Lackiert	25 785 01	25 785 05	25 785 05
Einbaufeder ChannelLine B (2er Set)	25 536 01	25 536 01	25 536 01
Musterstück Profil 300 mm	50 001 01	50 002 01	50 002 01
Musterstück Abdeckung 300 mm	50 009 01	50 009 01	50 011 01
Reinigungstuch (Isopropanol)	36 502 01	36 502 01	36 502 01

Montagezeichnung

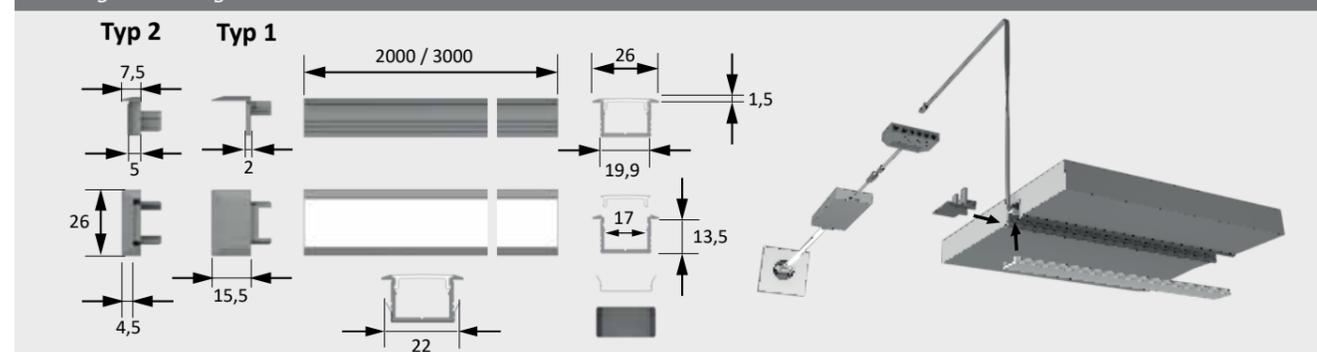

ChannelLine C

Produktvorteile

- ▶ Hochwertiges flaches Einbauprofil
- ▶ Mit filigranem Profilsteg
- ▶ Abdeckung von oben aufsteckbar oder seitlich einschiebbar

Produkteigenschaft

- ▶ Neue opale Abdeckung - 30% mehr Licht und geringe Veränderung der Lichtfarbe
- ▶ Homogene Lichtlinie mit Versa Inside ab 160 LED/m
- ▶ Breiter Abstrahlwinkel von ca. 110°

Anwendung

- ▶ Schrankinnenbeleuchtung im Boden
- ▶ Küchennische oder -oberboden
- ▶ Regale

Bestellhinweis

- ▶ Verwendung von Einspeisern und Verbindern im Profil möglich
- ▶ Zur Steigerung der Leuchtkraft können zwei Versa Inside nebeneinander eingeklebt werden
- ▶ Auswahlhilfe siehe ChannelLine-Übersicht

Technische Details



Empfohlen für:

Versa Inside 120
Versa Inside 160
Versa Linear



ChannelLine C

	Alu/Opal	Alu/Klar	Schwarz/Opal	Schwarz/Schwarz
2000 mm	55 872 01	55 661 11	55 872 05	55 872 07
2000 mm (10er Set)	55 872 11	55 661 15	55 872 15	55 872 17
3000 mm	55 872 02	55 661 12	55 872 06	55 872 08
3000 mm (10er Set)	55 872 12	55 661 16	55 872 16	55 872 18
Endkappe (2er Set) Lackiert	25 569 01	25 569 01	25 569 05	25 569 05
Endkappe Typ 2 (2er Set) Lackiert	25 786 01	25 786 01	25 786 05	25 786 05
Einbaufeder ChannelLine C (2er Set)	25 536 01	25 536 01	25 536 01	25 536 01
Musterstück Profil 300 mm	50 003 01	50 003 01	50 004 01	50 004 01
Musterstück Abdeckung 300 mm	50 009 01	50 010 01	50 009 01	50 011 01
Reinigungstuch (Isopropanol)	36 502 01	36 502 01	36 502 01	36 502 01

Montagezeichnung

