



KWS 1032..

30 mm Hub

KWS 1034..

50 mm Hub

Gummi, grau



Standardausführung

Stahl

Tretbolzen verzinkt

silberfarbig einbrennlackiert	.02
schwarz einbrennlackiert	.03
dunkelbraun einbrennlackiert	.10
farbig pulverbeschichtet	.70

Messing

Tretbolzen Messing

matt	.62
poliert	.66

Edelstahl-Rostfrei

Tretbolzen Edelstahl-Rostfrei

matt	.82
poliert	.83

VE	1 Stück
----	---------

Stückgewicht

Stahl	1032..	0,340 kg
	1034..	0,360 kg
Messing	1032..	0,350 kg
	1034..	0,370 kg
Edelstahl-Rostfrei	1032..	0,340 kg
	1034..	0,360 kg

Verwendung

Türgewicht ca.	40 kg
----------------	-------

Funktion

Die Tür kann in jedem Öffnungswinkel festgestellt werden. Dazu wird der Tretbolzen so weit heruntergedrückt, bis der Stopfen sich auf dem Boden festgepresst hat. Zur Freigabe der Tür genügt ein leichter Druck auf die Sperrplatte.

Montage


Der Türfeststeller wird bei größtmöglichem Abstand zum Türband mit drei Schrauben in Verbindung mit einer Befestigungslasche an die Tür geschraubt. Der Abstand von Unterkante Tür bis Stopfen soll 5 - 10 mm betragen. Jede Einzelverpackung enthält eine Montageanleitung und Bohrschablone.

Die serienmäßig montierte Konterfeder erhöht den Anpressdruck auf dem Boden.

KWS 1030..

30 mm Hub

wie **1032..** jedoch mit zusätzlicher M5-Abschraubsicherung

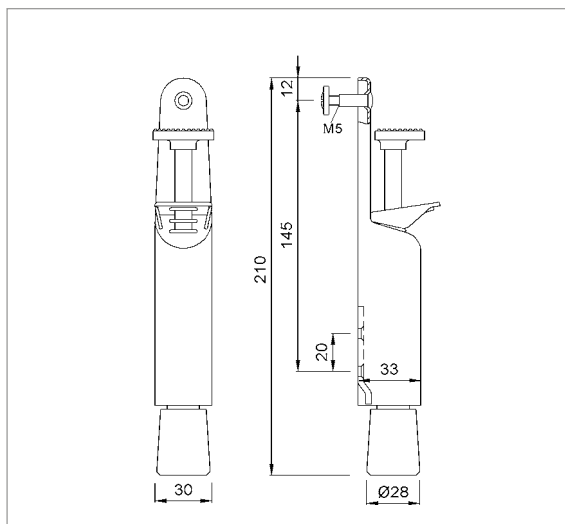

Bestellbeispiel

Stück	Art.-Nr.	Ausf.-Nr.
... Stück	KWS 1032	.82