



43552 - Scherenbegrenzung für Schere Gr. 2-4 oder Gr. 1050/1300 Verkehrsweiß RAL 9016

Technische Zeichnung



			N^o
Verkehrsweiß RAL 9016	für Schere Gr. 2-4 oder Gr. 1050/1300	100	43552 ^{1) 2)}


¹⁾ Scherenbegrenzung für FFH unter 800 mm zwingend erforderlich. Bei FFH über 800 mm kann eine Scherenbegrenzung notwendig sein, falls das Fensterprofil bzw. die Fenstergeometrie dies erforderlich macht.

²⁾ Öffnungsmaß: 80 mm bei Scheren Gr. 1050; 60 mm bei Gr. 1300.

Verwendungshinweise

- Bedienung: Die Scherenbegrenzung reduziert den Kippwinkel, rastet in Kippstellung ein und verhindert dadurch das selbstständige Zufallen des Fensters.

Montage

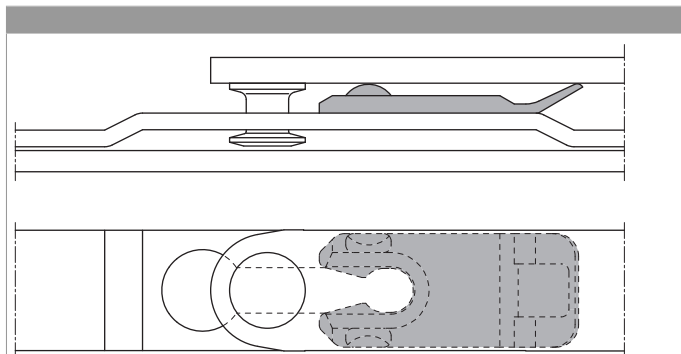

- Scherenbegrenzung bei geschlossenem Scherenarm zwischen Scherenarm und Scherenstulp schieben.