




204833 - MM Scherenarm KD ohne Sparlüftung 800 FFB 601-800 silber


Technische Zeichnung



		L			N₀
Silber	800	337	601 - 800	10	204833

Rahmenfräsung 4L für Scheren

Größe 800

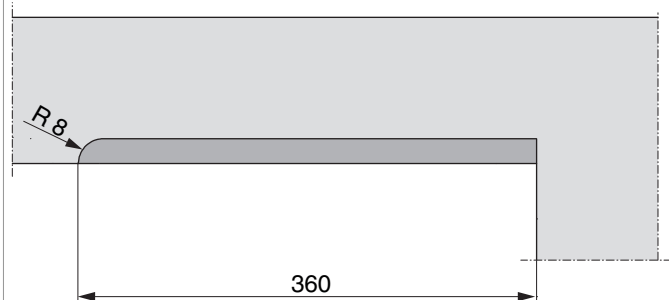


	Z
9V	18
13V	22




204833 - MM Scherenarm KD ohne Sparlüftung 800 FFB 601-800 silber

Scherenarm einhängen

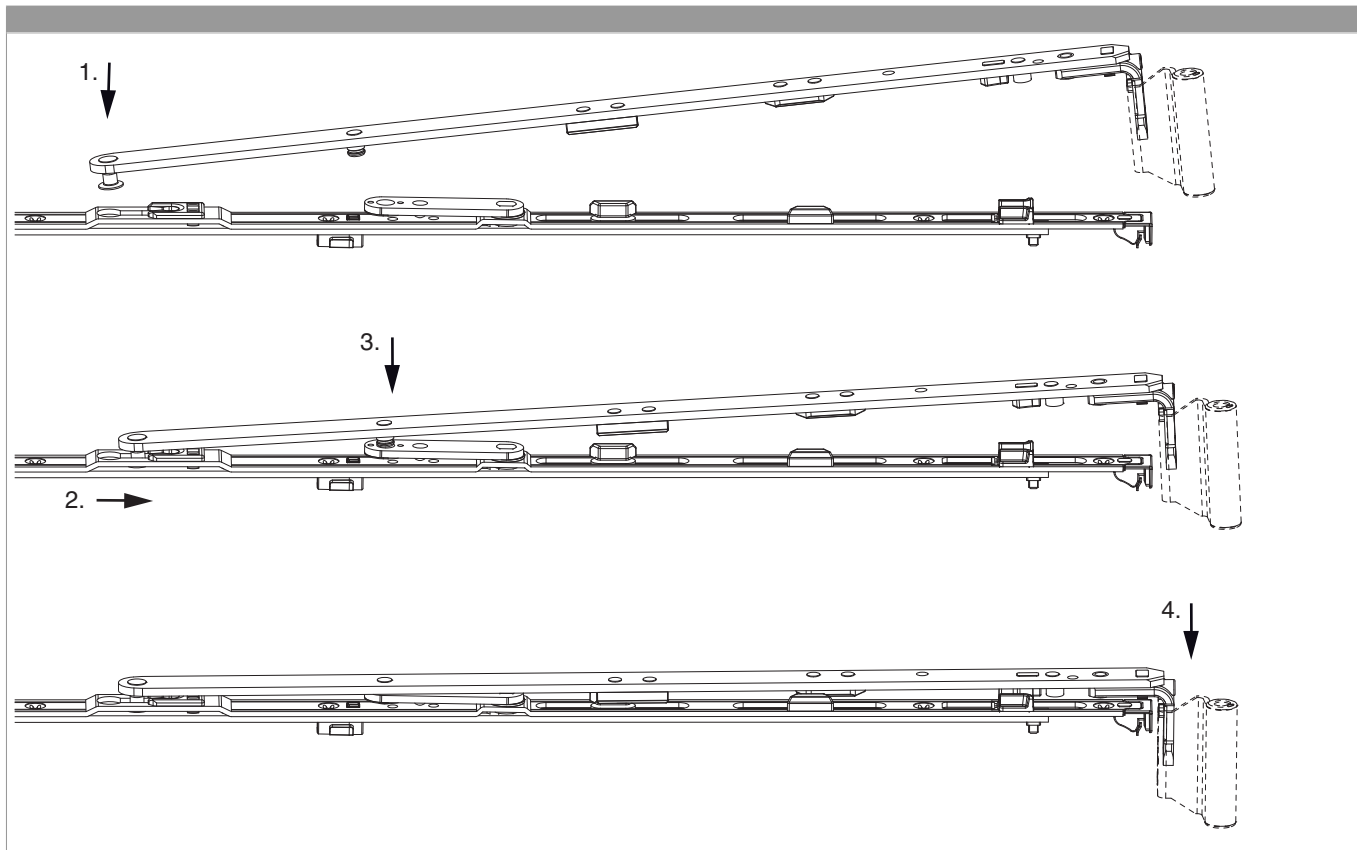

Kippweite


Kippstellung

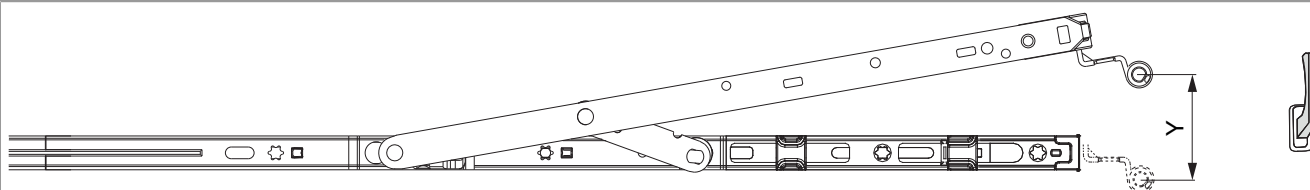

	Y
400	80
600	124
800	125
1050	127
1300	127

Seiteneinstellung

im Scherenarm

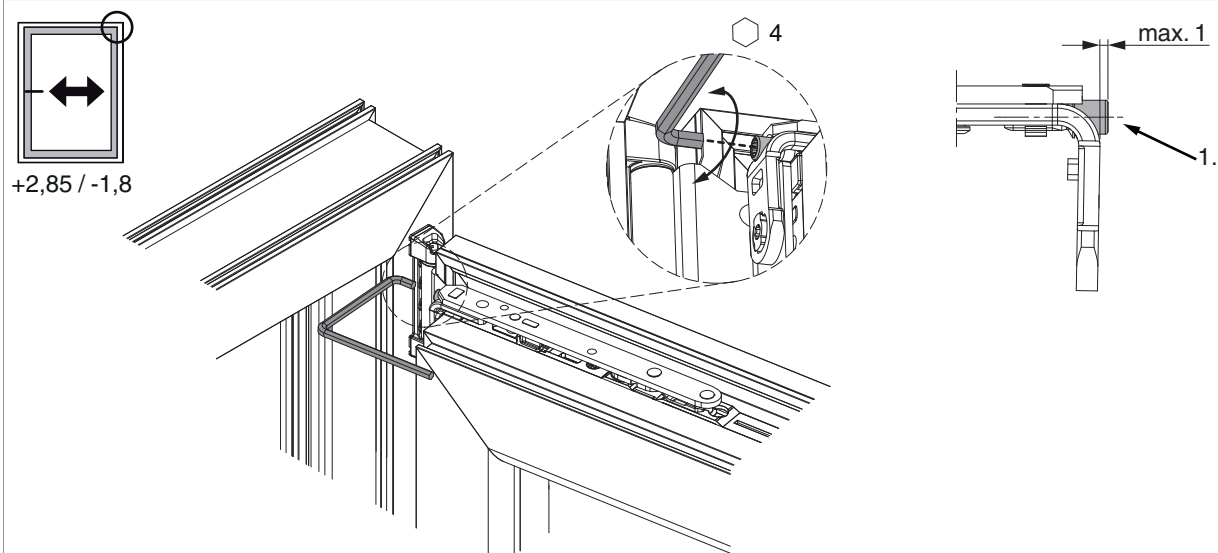

1. Beim Absenken des Flügels darauf achten, dass die Schraube nicht komplett herausgeschraubt wird. Der Schraubenkopf darf maximal 1 mm vorstehen!

Anpressdruckeinstellung

im Scherenarm

