

- ▶ Teilauszug Quadro 40 für Schiebewände
- ▶ Belastbarkeit 40 kg

Teilauszug Quadro 40




- ▶ Für Auszugstafeln, Musterwände, Displays, die senkrecht zwischen 2 Quadro Auszugsführungen montiert werden
- ▶ Integrierter Auszugsanschlag
- ▶ Stahl verzinkt

Set besteht aus:

- ▶ 2 Stück Auszugsführungen

Bestell-Nr.	VE
0 028 155	1 Set

Planungsmaße

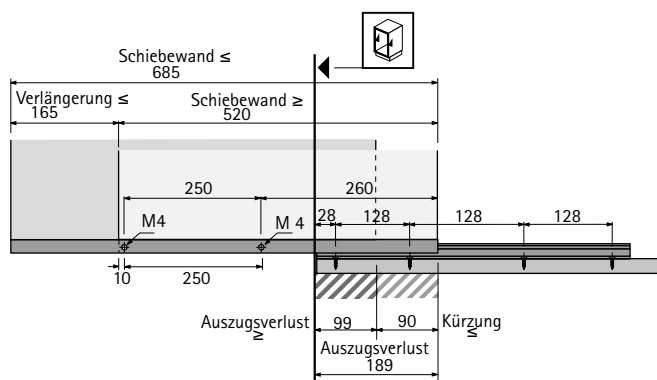

Montagehinweis

Der Auszugsverlust von 189 mm kann um 90 mm verringert werden, wenn die Schiebewand um dieses Maß hinten kürzer wird. Die max. Einbautiefe beträgt in diesem Fall 595 mm. Mit M 4-Schrauben wird die Wand an den Quadro-Auszugsführungen befestigt.

Planungsmaße

